



Solar  Screen

MAT FROZEN PVC

Dizainas

Privatumas - MAT PVC Bazė

Aprašymas

Šerkšno efektas, kaip mes mėgstame, dosnus akiai ir prisilietimui. Jis suteikia išskirtinį dizainą ir puikią apsaugą nuo žvilgsnių.

Charakteristikos

**Garantija**
5 metai**Ugnies atsparumo klasė**
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**REACH / RoHS**
Atitinkantis**Turimi plotiai**
148 cm**Montavimo tipas**
Vidaus**Spalva iš išorės**
Matinė**Ilgis**
30.5 m**Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	85
Matomo šviesos transmisija (%)	75
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 100µm Matinis Monomerinis PVC
- Pusiau nuolatiniai klijai, užtikrinantys paviršiaus dujų išsiskyrimą ir sumažinantys klijų pernešimą pašalinimo metu.
- Vienkartinis PET Lineris arba Silikono Popieriaus Lineris Skaitmeniniam Pjovimui

**Sudėtis**
PET**Storis**
240 µm

Detalės

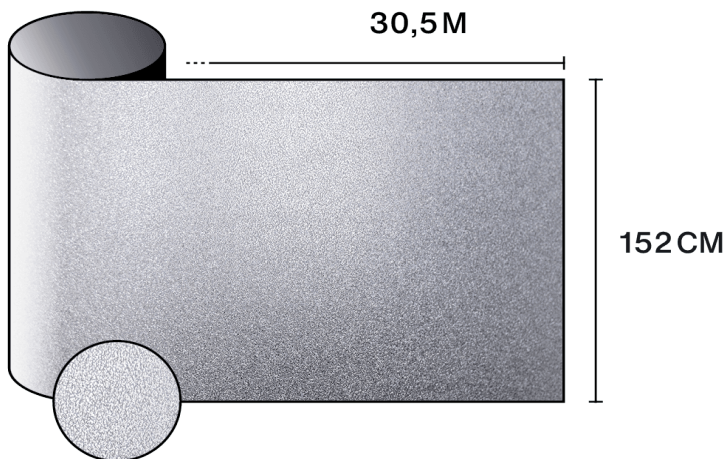

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą