



Solar  Screen

GRADIENT

Dizainas

Dekoratyvus - Gradacija

Aprašymas









Gradient yra dekoratyvinė plėvelė su balta gradacija nuo centro link stiklo viršutinės ir apatinės dalies. Ji subalansuoja privatumą ir šviesą, užstoja centrinę matymo sritį, išlaikydama erdvę šviesią ir oro pripildytą, todėl puikiai tinka biurams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir viešosioms erdvėms.

Certified



Corporation

Charakteristikos

-  **Garantija**
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **Turimi plotiai**
152 cm, 210 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Balta
-  **Ilgis**
30 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	90
Matomo šviesos transmisija (%)	min: 15 max: 78
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai


Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 1 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris su Spaustu Dizainu
- 2 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 3 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
60 μm

Detalės

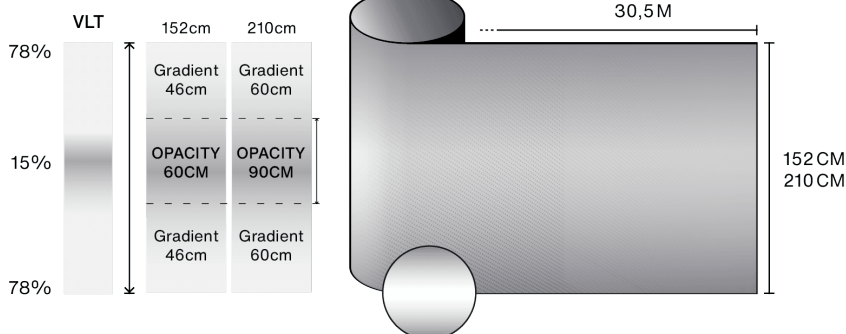

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą