



Solar  Screen

GREEN MINT C

Dizainas

Spalvotas - Permatomas










Aprašymas

Mint C plėvelė pritaikyta ant skaidraus stiklo suteikia jam žalią atspalvį, netrukdamat matomam šviesos srautui. Plėvelė yra geriausias bet kokio interjero stiklo paviršiaus (lango, dušo stiklų ir tt) atgaivinimas.



Atraskite produktą
per vaizdo įrašą

Charakteristikos

-  **Garantija**
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **REACH / RoHS**
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**
152 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Žalia
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| UV atstūmimas (%) | 99 |
| Matomo šviesos transmisija (%) | 65 |
| Klijai | Slėgiui jautrus akrilas |

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

| | |
|--|---|
| Skaidrus vienkartinis stiklas | ✓ |
| Tonuotas vienkartinis stiklas | ! |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas | ✓ |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas | ! |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas | ✗ |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas | ✓ |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E | ! |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas | ! |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas | ✗ |


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos Optinės Kokybės Nudažytas Poliesteris
- 3 Klijai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
40 μm

Detalės

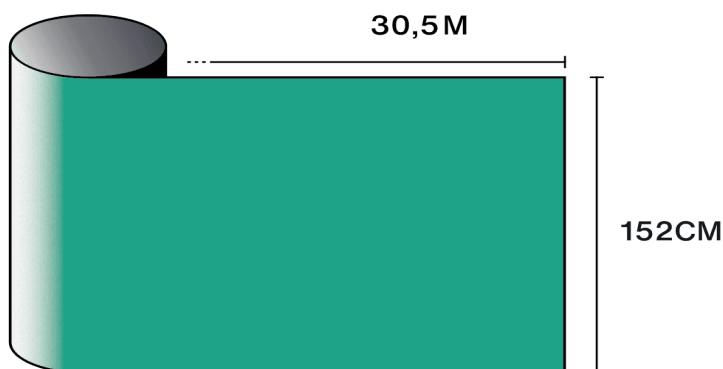

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą