



Solar  Screen

MAGNETIC WHITEBOARD

Dizainas

Trinama (sausai valoma) balta
lenta. - Whiteboard

Aprašymas

Ši laminuota plėvelė su feromagnetiniu sluoksniu paverčia lygius arba stiklo paviršius į baltą lentą, kurią galima valyti, su galimybe pritvirtinti dokumentus naudojant magnetus. Plėvelė prieinama įvairių spalvų.

Charakteristikos

**Garantija**
2 ans**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**Turimi plotiai**
120 cm**Montavimo tipas**
Vidaus**Spalva iš išorės**
Balta**Ilgis**
20 m**Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Struktūra

- 1 Baltas PVC, suderinamas su rašikliais sauso valymo lentoms.
- 2 Klijai
- 3 500 µm feromagnetinė plėvelė
- 4 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 5 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PET + IRON**Storis**

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)

Klijai

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas

!

Tonuotas vienkartinis stiklas

!

Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas

!

Skaidrus didelės pakopos stiklas

!

Tonuotas didelės pakopos stiklas

!

Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas

!

Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E

!

Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas


!

Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas

!

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Detalės

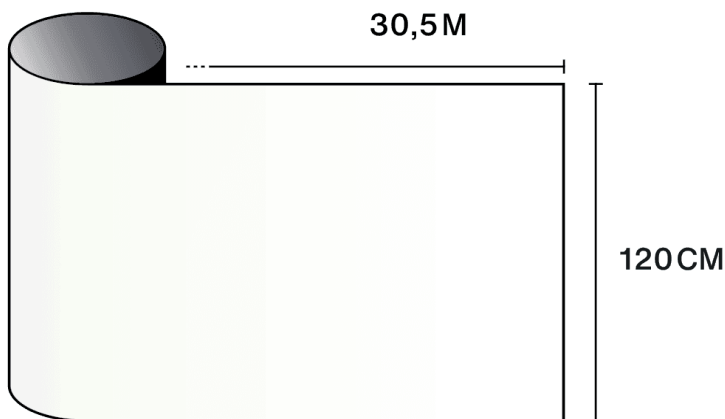

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą