



Solar  Screen

## MAT FROST PVC

Dizainas

Privatumas - MAT PVC Bazė










### Aprašymas

Privati Mat Frost PVC plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį, sukuriant malonų išsklaidytą apšvietimą. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.



Atraskite produktą  
per vaizdo įrašą

## Charakteristikos

-  **Garantija**  
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
152 cm
-  **Montavimo tipas**  
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**  
Matine
-  **Ilgis**  
50 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optinės ir saulės savybės

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| UV atstūmimas (%)              | 95                      |
| Matomo šviesos transmisija (%) | 70                      |
| Klijai                         | Slėgiui jautrus akrilas |

## Taikymo patarimai



Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

|  |   |
|--|---|
| Skaidrus vienkartinis stiklas                      | ✓ |
| Tonuotas vienkartinis stiklas                      | ✓ |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas         | ✓ |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas                   | ✓ |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas                   | ✓ |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas      | ✓ |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas       | ✓ |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas       | ✓ |


✓ Taip    ✗ Nerekomenduojama    ! Atsargumas

## Struktūra

- 1 100µm Matinis Monomerinis PVC
- 2 Pusiau nuolatiniai klijai, užtikrinantys paviršiaus dujų išsiskyrimą ir sumažinantys klijų pernešimą pašalinimo metu.
- 3 Vienkartinis PET Lineris arba Silikono Popieriaus Lineris Skaitmeniniam Pjovimui

-  **Sudėtis**  
PVC
-  **Storis**  
100 µm

## Detalės

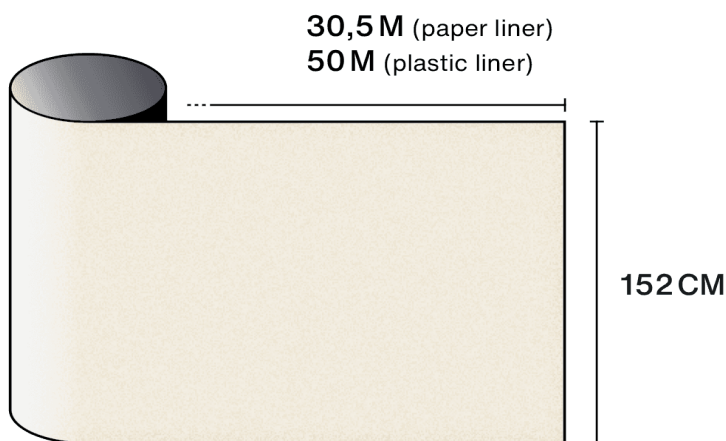

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą