



Solar  Screen

## MAT FROZEN PVC Paper Liner










Dizainas

Privatumas - MAT PVC Bazė

Aprašymas

Šerkšno efektas, kaip mes mėgstame, dosnus akiai ir prisilietimui. Jis suteikia išskirtinį dizainą ir puikią apsaugą nuo žvilgsnių.

## Charakteristikos

-  **Garantija**  
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
148 cm
-  **Montavimo tipas**  
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**  
Matine
-  **Ilgis**  
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	85
Matomo šviesos transmisija (%)	75
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

## Taikymo patarimai



Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓


✓ Taip    ✗ Nerekomenduojama    ! Atsargumas

## Struktūra

- 1 100µm Matinis Monomerinis PVC
- 2 Pusiau nuolatiniai klijai, užtikrinantys paviršiaus dujų išsiskyrimą ir sumažinantys klijų pernešimą pašalinimo metu.
- 3 Vienkartinis PET Lineris arba Silikono Popieriaus Lineris Skaitmeniniam Pjovimui

-  **Sudėtis**  
PVC
-  **Storis**  
180 µm

## Detalės

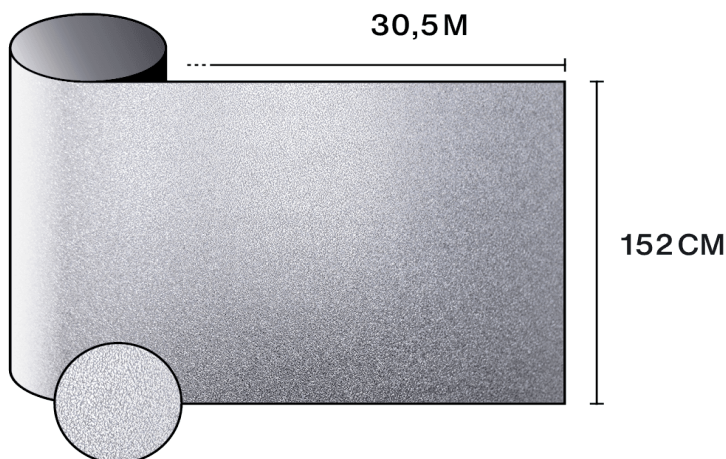

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą