



Solar  Screen

MAT GREY PET

Dizainas










Spalvotas - Matinis

Aprašymas

Privati Matiniai pilka plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį, sukuriant malonų išsklaidytą apšvietimą.



Charakteristikos

-  **Garantija**
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **REACH / RoHS**
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**
152 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Pilka
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	99
Matomo šviesos transmisija (%)	21
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✗
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✗
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✗
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 1 Matinis Poliesteris su Satino Paviršiumi
- 2 Klijai
- 3 Aukštos Optinės Kokybės Nudažytas Poliesteris
- 4 Slėgiui jautrus (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 5 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
60 μm

Detalės

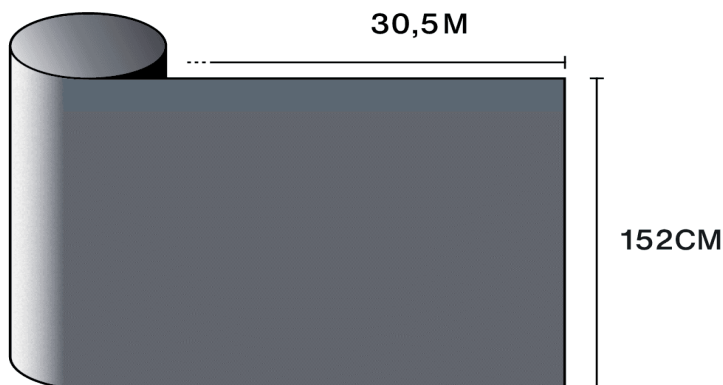

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą