Solar Screen

MAT OPAL PET

Dizainas

Privatumas - MAT PET Bazė

Aprašymas

Privati matinio opalo plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį, sukuriant malonų išsklaidytą apšvietimą.

Certified B Corporation

Solar Screen

MAT OPAL PET

Dizainas
Privatumas - MAT PET Bazė

Charakteristikos

Garantija
5 metai

Ugnies atsparumo klasė
M1

Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Turimi plotiai
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm

Montavimo tipas
Vidaus

Spalva iš išorės
Balta

Ilgis
30.5 m

Produkto anglies pėdsakas (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	95
Matomo šviesos transmisija (%)	30
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓

✓ Taip × Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

1 Matinis Poliesteris su Satino Paviršiumi
2 Klijai
3 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
4 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
5 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

Sudėtis
PET

Storis
60 µm

Detalės

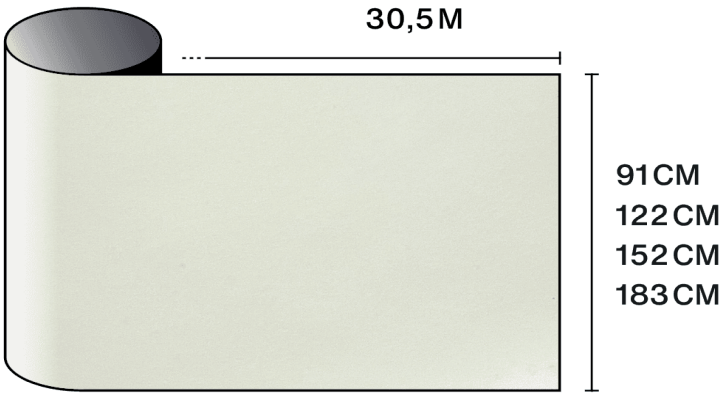

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.

Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą