



Solar  Screen

MAT OPAL PET










Dizainas

Privatumas - MAT PET Bazė

Aprašymas

Privati matinio opalo plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį, sukuriant malonų išsklaidytą apšvietimą.

Charakteristikos

-  **Garantija**
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **REACH / RoHS**
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Balta
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	95
Matomo šviesos transmisija (%)	30
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 1 Matinis Poliesteris su Satino Paviršiumi
- 2 Klijai
- 3 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 4 Slėgiui jautrus (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 5 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
60 μm

Detalės

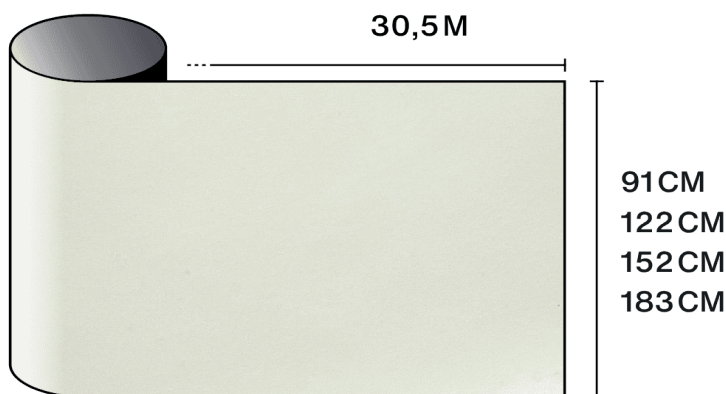

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą