



Solar  Screen

## MAT SILVER PVC










Dizainas

Privatumas - MAT PVC Bazė

### Aprašymas

Privati Mat Silver PVC plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį.

## Charakteristikos

-  **Garantija**  
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
122 cm, 152 cm
-  **Montavimo tipas**  
Išorės
-  **Spalva iš išorės**  
Matine
-  **Ilgis**  
50 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	95
Matomo šviesos transmisija (%)	60
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

## Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓


✓ Taip    ✗ Nerekomenduojama    ! Atsargumas

## Struktūra

- 1 75µm Liejamas PVC
- 2 Pusiau nuolatiniai klijai, užtikrinantys paviršiaus dujų išsiskyrimą ir sumažinantys klijų pernešimą pašalinimo metu.
- 3 Popierinė atskyrimo juosta, tinkama skaitmeniniam pjovimui.

-  **Sudėtis**  
PVC
-  **Storis**  
75 µm

## Detalės

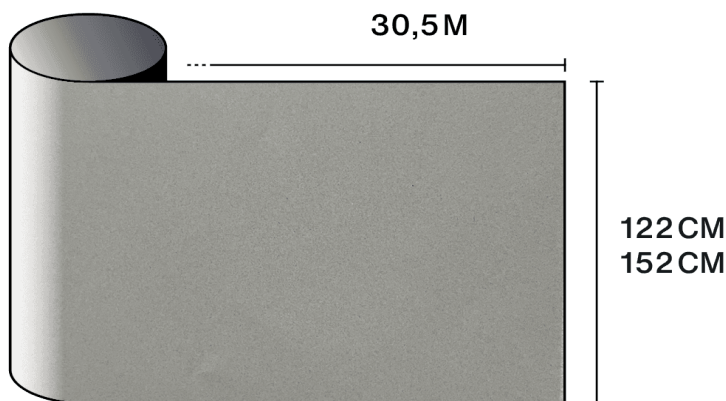

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą