Solar Screen

SIRIUS

Dizainas

Dekoratyvus - Linijos

Aprašymas

Dekorativynė plėvelė Sirius su 18 mm pločio speigo juostų raštu, atskiriamu 6 mm skaidriomis juostomis, leidžia efektyviai dekoruoti langus ir stiklo konstrukcijas.

Certified B Corporation

Atraskite produktą per vaizdo įrašą

Solar Screen

SIRIUS

Dizainas
Dekoratyvus - Linijos

Charakteristikos

Garantija
5 metai

Ugnies atsparumo klasė
M1

Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Turimi plotiai
152 cm

Montavimo tipas
Vidaus

Spalva iš išorės
Matine

Ilgis
30.5 m

Produkto anglies pėdsakas (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Struktūra

1 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris su Spaustu Dizainu
2 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
3 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

Sudėtis
PET

Storis
40 µm

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	90
Matomo šviesos transmisija (%)	54
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓

✓ Taip × Nerekomenduojama ! Atsargumas

Detalės

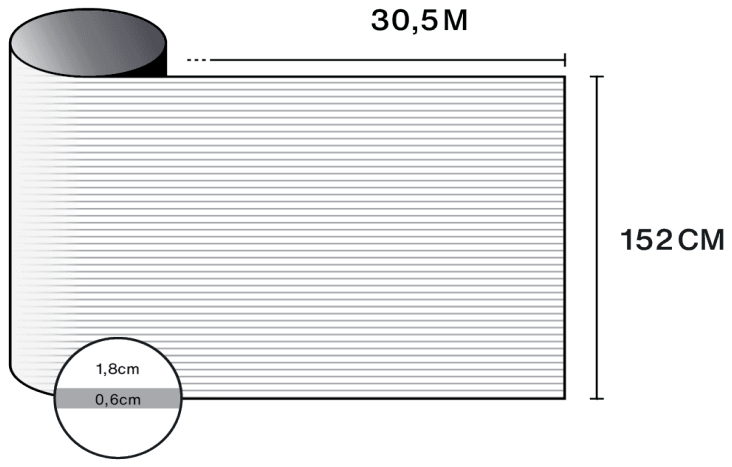

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.

Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą