



Solar  Screen

**SIRIUS**

Dizainas  
Dekoratyvus - Linijos

Aprašymas










Dekoratyvė plėvelė Sirius su 18 mm pločio speigo juostų raštu, atskiriamu 6 mm skaidriomis juostomis, leidžia efektyviai dekoruoti langus ir stiklo konstrukcijas.

Certified  
  
Corporation



Atraskite produktą  
per vaizdo įrašą

## Charakteristikos

-  **Garantija**  
5 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
152 cm
-  **Montavimo tipas**  
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**  
Matine
-  **Ilgis**  
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	90
Matomo šviesos transmisija (%)	54
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

## Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✓
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✓


✓ Taip    ✗ Nerekomenduojama    ! Atsargumas

## Struktūra

- 1 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris su Spaustu Dizainu
- 2 Slėgiui jautrus (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 3 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**  
PET
-  **Storis**  
40 μm

## Detalės

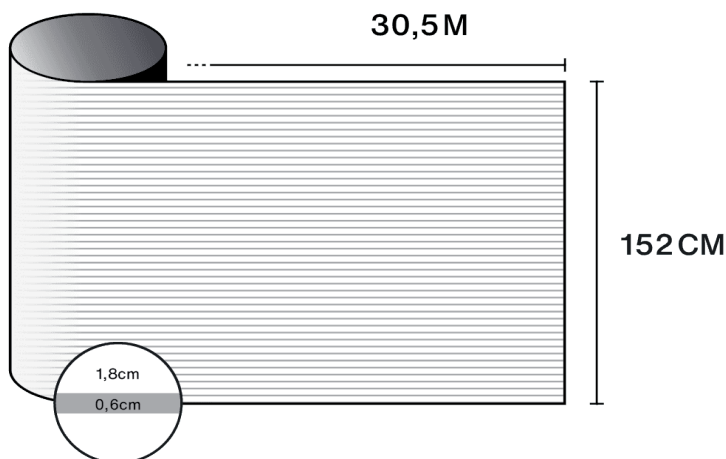

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą