

Exterior

Interior

# Solar Screen

## SPECTRA 333 XC

Saulės Kontrolė  
Permatomas - Išorės

### Aprašymas

Spectra 333 XC pasižymi pažangia nanokeramika technologija, leidžiančia praeiti gausiam natūralios šviesos kiekiui, tuo pačiu efektyviai blokuojant infraraudonąją spinduliuotę ir mažinant saulės šilumos įsisavinimą. Be metalų konstrukcija neleidžia trukdyti elektroniniams įrenginiams, užtikrindama patikimą veikimą. Filmo beveik nematomas dizainas išlaiko pastato originalią išvaizdą ir šviesų, natūralų interjerą, todėl tai ideali pasirinkimo galimybė modernioms, aukštųjų technologijų išorinėms programoms.



### Matomo šviesos transmisija (%)




### Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)



### UV atstūmimas (%)












### Bendra saulės energija atnuginta (%)



||| 3 mm viengubas stiklas – be plėvelės ■ Plėvelė uždėta ant 3 mm viengubo stiklo

## Charakteristikos

-  **Garantija**  
10 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**  
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**  
3 metai
-  **REACH / RoHS**  
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**  
152 cm, 183 cm
-  **Montavimo tipas**  
Išorės
-  **Spalva iš išorės**  
Neutralus
-  **Ilgis**  
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**  
1.40 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Energinė ir aplinkos nauda<sup>01</sup>

-  **Energijos sąnaudos**  
63.3 kWh/m<sup>2</sup>/metai
-  **Anglies pėdsako mažinimas**  
20.0 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Finansinių sąnaudų sumažinimas**  
15 euros/m<sup>2</sup>/metai



Pasiekite mūsų energijos taupymo skaičiuoklę

## Optinės ir saulės savybės


Stiklo tipas	Viengubas stiklas 3 mm		Dvigubas Low-E	
	Be plėvelės	Su plėvele	Be plėvelės	Su plėvele
UV atstūmimas (%)	25	99	40	99
<b>Matomo šviesos transmisija (%)</b>	<b>91</b>	<b>75</b>	<b>82</b>	<b>68</b>
Matomo šviesos atspindys – išorinė (%)	8	8	11	10
Matomo šviesos atspindys – vidinė (%)	8	8	12	10
Saulės energijos refleksija (%)	5	6	28	10
Saulės energijos absorbcija (%)	8	53	12	62
Saulės energijos transmisija (%)	87	41	60	28
<b>Bendra saulės energija atnuginta (%)</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>66</b>
Infraraudonųjų spindulių atstūmimas...	16	85	16	92
Aklo redukavimas (%)	-	21	-	21
Šešėliavimo koeficientas	-	0.59	-	0.43
<b>g-vertė</b>	<b>0.88</b>	<b>0.49</b>	<b>0.65</b>	<b>0.37</b>
U-vertė (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.6	1.1	1.4

## Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris su IR spindulius blokuojančia nanokeramine danga.
- 3 Klėjai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klėjai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**  
PET
-  **Storis**  
75 μm

## Detalės

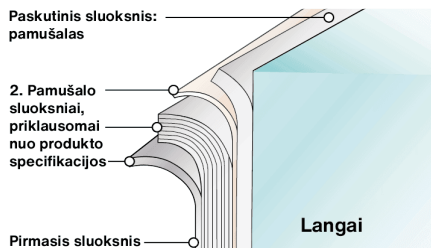

## Taikymo patarimai<sup>02</sup>

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

- Skaidrus vienkartinis stiklas ✓
- Tonuotas vienkartinis stiklas !
- Atspindintis tonuotas vienkartinis... ✓
- Skaidrus didelės pakopos stiklas !
- Tonuotas didelės pakopos stiklas !
- Atspindintis tonuotas didelės pakopos... ✓
- Dujomis užpildytas didelės pakopos... !
- Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos... ✗
- Stadip Int. skaidrus didelės pakopos... !

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

## Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klėjais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą

<sup>01</sup> Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.

<sup>02</sup> Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m<sup>2</sup>, dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis. Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.