



Solar  Screen

WHITE OPAQUE

Dizainas

Privatumas - Nepermatoma
(šviesą blokuojanti) medžiaga.










Aprašymas

Nepermatoma balta Block out plėvelė siūlo jums dvipusį privatumą. Blokuojant bet kokį šviesos prasiskverbimą, plėvelė užtikrina geriausią privatumo sprendimą ir idealiai tinka naudojimui sandėliuose, daiktų saugojimo vietos ir t.t.





Atraskite produktą
per vaizdo įrašą

Charakteristikos

-  **Garantija**
10 metai
-  **Ugnies atsparumo klasė**
M1
-  **Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai
-  **REACH / RoHS**
Atitinkantis
-  **Turimi plotiai**
152 cm
-  **Montavimo tipas**
Vidaus
-  **Spalva iš išorės**
Balta
-  **Ilgis**
30.5 m
-  **Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.30 kgCO₂e/m²

Struktūra

- 1 Atsparus įbrėžimams Kietasis Sluoksnis, Suteikiantis Paviršiaus Apsaugą, Ilgaamžiškumą ir Lengvą Valymą
- 2 Aukštos optinės kokybės dažytas poliesteris su IR spindulius blokuojančia metalinių dalelių danga.
- 3 Klijai
- 4 Aukštos Optinės Kokybės Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

-  **Sudėtis**
PET
-  **Storis**
150 μm

Optinės ir saulės savybės

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| UV atstūmimas (%) | 99 |
| Matomo šviesos transmisija (%) | 1 |
| Klijai | Slėgiui jautrus akrilas |


Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| Skaidrus vienkartinis stiklas | ✓ |
| Tonuotas vienkartinis stiklas | ! |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas | ✓ |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas | ! |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas | ✗ |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas | ✓ |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E | ✗ |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas | ✗ |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas | ✗ |

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Detalės

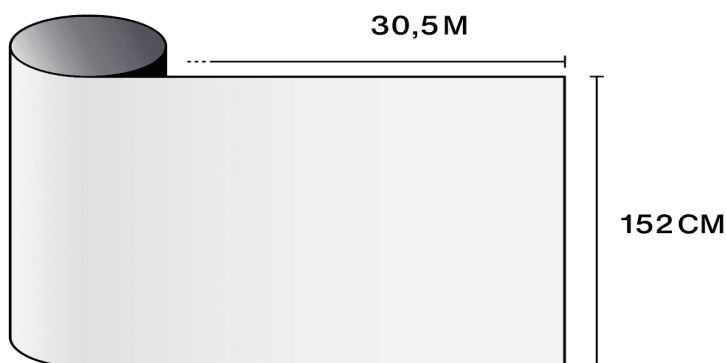

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą