Solar Screen

WHITEBOARD

Dizainas

Trinama (sausai valoma) balta lenta. - Whiteboard

Aprašymas

This PET-based film transforms your smooth or glass surfaces into an erasable whiteboard. Moreover, its regular and white back allows to be applied on glass partition, without unsightly effects.

Certified B Corporation

Solar Screen

WHITEBOARD

Dizainas
Trinama (sausai valoma) balta lenta. - Whiteboard

Charakteristikos

Garantija
2 metai

Ugnies atsparumo klasė
M1

Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis
3 metai

REACH / RoHS
Atitinkantis

Turimi plotiai
152 cm

Montavimo tipas
Vidaus

Spalva iš išorės
Balta

Ilgis
30.5 m

Produkto anglies pėdsakas (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	99
Matomo šviesos transmisija (%)	8
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	!
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	×
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	×
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	×
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	×

✓ Taip × Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

1 Atspari įbrėžimams danga, itin suderinama su raišikliais sauso valymo lentoms.
2 Dažytas Poliesteris
3 Klijai
4 Dažytas Poliesteris
5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

Sudėtis
PET

Storis
115 µm

Detalės

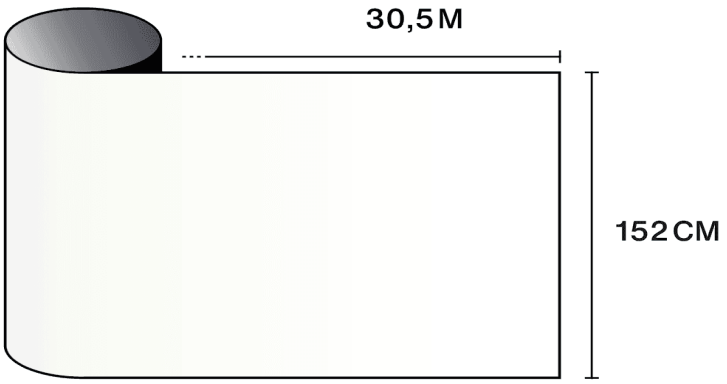

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.

Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą