



Solar  Screen

WHITEBOARD

Dizainas

Trinama (sausai valoma) balta
lenta. - Whiteboard

Aprašymas

This PET-based film transforms your smooth or glass surfaces into an erasable whiteboard. Moreover, its regular and white back allows to be applied on glass partition, without unsightly effects.

Charakteristikos

**Garantija**
2 metai**Ugnies atsparumo klasė**
M1**Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis**
3 metai**REACH / RoHS**
Atitinkantis**Turimi plotiai**
152 cm**Montavimo tipas**
Vidaus**Spalva iš išorės**
Balta**Ilgis**
30.5 m**Produkto anglies pėdsakas (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optinės ir saulės savybės

UV atstūmimas (%)	99
Matomo šviesos transmisija (%)	8
Klijai	Slėgiui jautrus akrilas

Taikymo patarimai

Vertikali padėtis ir standartiniam stiklo paviršiui

Skaidrus vienkartinis stiklas	✓
Tonuotas vienkartinis stiklas	!
Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas	✓
Skaidrus didelės pakopos stiklas	!
Tonuotas didelės pakopos stiklas	✗
Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas	✓
Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas - Low E	✗
Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗
Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas	✗


✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Atsargumas

Struktūra

- 1 Atspari įbrėžimams danga, itin suderinama su rašikliais sauso valymo lentoms.
- 2 Dažytas Poliesteris
- 3 Klijai
- 4 Dažytas Poliesteris
- 5 Slėgiui jautrūs (PS) klijai, polimerizuojantys su stiklu per 15 dienų.
- 6 Apsauginė PET atskyrimo juosta, pašalinama po montavimo.

**Sudėtis**
PET**Storis**
115 µm

Detalės

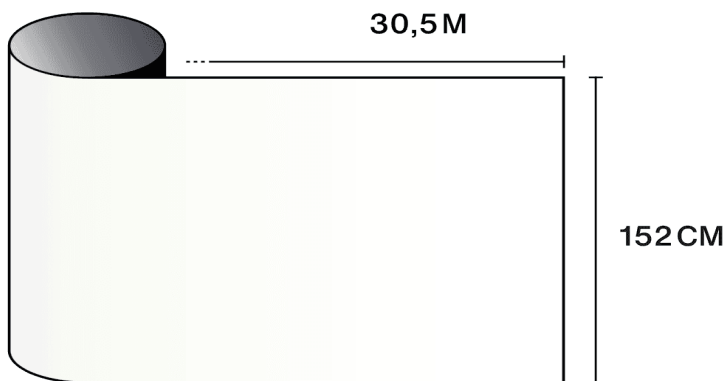

Įrengimo ir priežiūros patarimai

Naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 2 cL/L vandens, montavimui ir valymui. Vieno mėnesio po montavimo nevalykite ir nekeiskite plėvelės klijais/ar lipdukais.



Peržiūrėti montavimo ir priežiūros patarimų vaizdo įrašą