



Solar  Screen

AURORA SUMMER

Design
Gekleurd - Dichroïsch










Beschrijving

Met een dichroïsch "kameleon-effect", verandert de folie AURORA van tint en kleur al naar gelang de invalshoek van het natuurlijk licht. Door optimaal gebruik te maken van het daglicht brengt de AURORA uw ramen en glaspartijen tot leven.



Ontdek het product
via video

Kenmerken

-  **Garantie**
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
135 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Warme Kleur
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Constructie

- 1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
- 2 Gekleurde polyester van hoge optische kwaliteit
- 3 Hechtlijm
- 4 Polyester van hoge optische kwaliteit
- 5 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 6 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

-  **Samenstelling**
PET
-  **Dikte**
55 µm

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	95
Zichtbaar lichttransmissie (%)	72
Lijm	Drukgevoelige acryl


Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	!
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	!
Getint dubbelglas	!
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	!
Stadip Ext. helder dubbelglas	!
Stadip Int. helder dubbelglas	✗

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Details

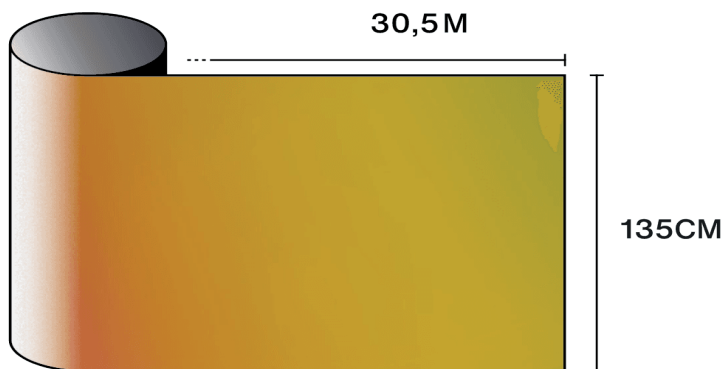

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies