

Solar  Screen

## AURORA WINTER

Design










Gekleurd - Dichroïsch

### Beschrijving

Met een dichroïsch "kameleon-effect", verandert de folie AURORA van tint en kleur al naar gelang de zichthoek. Door optimaal gebruik te maken van het daglicht brengt de AURORA uw ramen en glaspartijen tot leven.




## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
135 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Koude Kleur
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
- 2 Gekleurde polyester van hoge optische kwaliteit
- 3 Hechtlijm
- 4 Polyester van hoge optische kwaliteit
- 5 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 6 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

-  **Samenstelling**  
PET
-  **Dikte**  
55 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	95
Zichtbaar lichttransmissie (%)	72
Lijm	Drukgevoelige acryl


## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	!
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	!
Getint dubbelglas	!
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	!
Stadip Ext. helder dubbelglas	!
Stadip Int. helder dubbelglas	✗

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

## Details

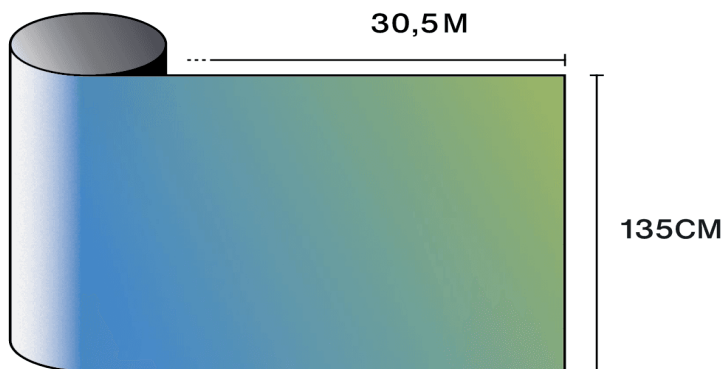

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies