



Solar  Screen

## CHOCOLATE C

Design

Gekleurd - Transparant










### Beschrijving

De transparante film Chocolate C, die op een helder glas is geplaatst, geeft het een bruine tint, terwijl de transparantie perfect blijft. Het geeft een kleurrijk en dynamische tintje aan elk interieurpaneel (scheidingswanden, douches, enz...)



Ontdek het product  
via video

## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
152 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Bruin
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
- 2 Gekleurde polyester van hoge optische kwaliteit
- 3 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 4 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**  
PET

 **Dikte**  
40 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	99
Zichtbaar lichttransmissie (%)	35
Lijm	Drukgevoelige acryl


## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✗
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	!
Getint dubbelglas	✗
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✗
Stadip Ext. helder dubbelglas	✗
Stadip Int. helder dubbelglas	✗

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

## Details

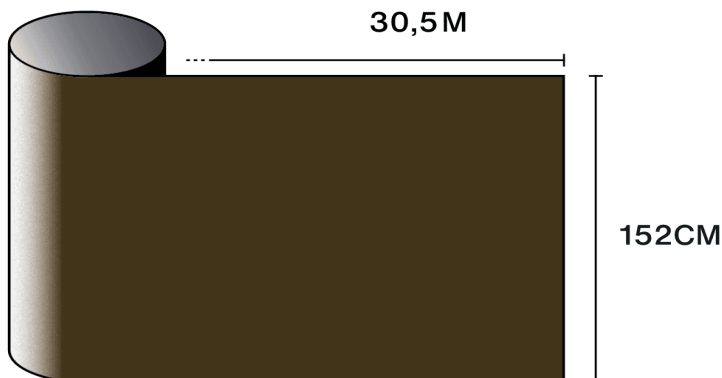

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies