



Solar  Screen

**CIRCUIT**

Design  
Decoratief - Abstract










#### Beschrijving

De Circuit decoratieve folie bestaat uit een systematisch repeterend patroon dat uw ramen en glasoppervlakken op maat maakt. Het gebruik van geometrische vormen op uw beglazing of glazen scheidingswanden is een uitstekende manier om elke ruimte op te fleuren.



Ontdek het product  
via video

## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
152 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Mat
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 Polyester van hoge optische kwaliteit met bedrukt ontwerp
- 2 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 3 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**  
PET

 **Dikte**  
40 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	90
Zichtbaar lichttransmissie (%)	50
Lijm	Drukgevoelige acryl


## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid

## Details

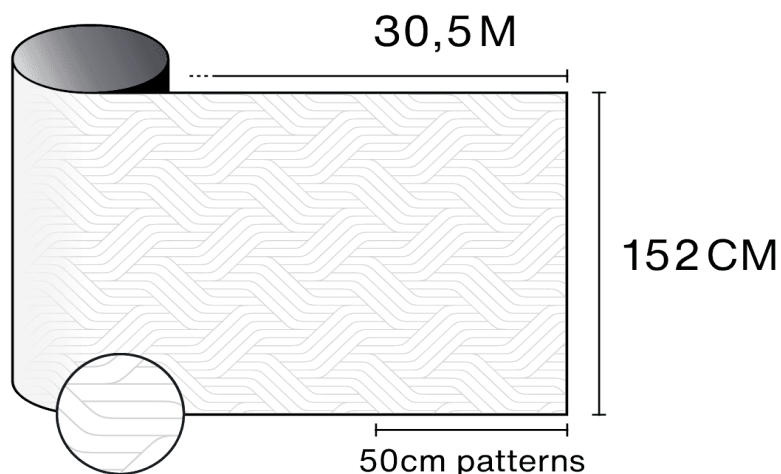

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies