



Solar  Screen










CLEAR PRINT PET 4 C

Design
Decoratief - Printen

Beschrijving

De Clear Print PET 4 C folie kan bedrukt worden met een UV-printer.

Kenmerken

-  **Garantie**
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
183 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Transparant
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optische en zonne-eigenschappen

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| UV-afwijzing (%) | 99 |
| Zichtbaar lichttransmissie (%) | 88 |
| Lijm | Drukgevoelige acryl |

Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

| | |
|--------------------------------|---|
| Helder enkelglas | ✓ |
| Getint enkelglas | ✓ |
| Reflecterend getint enkelglas | ✓ |
| Helder dubbelglas | ✓ |
| Getint dubbelglas | ✓ |
| Reflecterend getint dubbelglas | ✓ |
| Gasgevuld dubbelglas - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. helder dubbelglas | ✓ |
| Stadip Int. helder dubbelglas | ✓ |

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid


Constructie

- 1 Polyester van hoge optische kwaliteit
- 2 Versterkte PS-lijm die de elasticiteit van de film ondersteunt bij impact, polymeriseert binnen 30 dagen
- 3 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**
PET

 **Dikte**
120 µm

Details

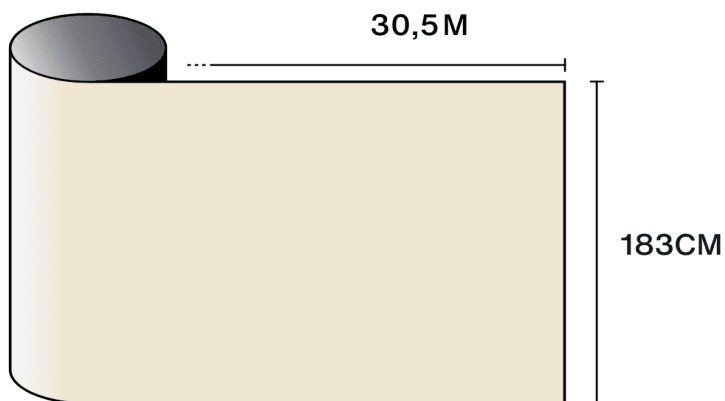

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies