



Solar  Screen

MAT FROZEN PVC

Design

Privacy - MAT PVC-basis

Beschrijving

Het matte effect zoals we het graag zien, royaal voor het oog en aanraking. Het biedt een onderscheidend ontwerp en uitstekende privacybescherming.

Kenmerken

**Garantie**
5 jaren**Brandweerstandsklasse**
M1**Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren**REACH / RoHS**
Conform**Beschikbare breedtes**
148 cm**Installatietype**
Binnen**Kleur van buitenzijde**
Mat**Lengte**
30.5 m**Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Constructie

- 1 100 µm Mat monomeer PVC
- 2 Half-permanente lijm die ontgassing van het oppervlak toelaat en lijmoeverdracht beperkt
- 3 Wegwerpbare PET plastic liner of siliconenpapier liner voor digitale snijden

**Samenstelling**
PET**Dikte**
240 µm

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%) 85

Zichtbaar lichttransmissie (%) 75

Lijm Drukgevoelige acryl

Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas ✓

Getint enkelglas ✓

Reflecterend getint enkelglas ✓

Helder dubbelglas ✓

Getint dubbelglas ✓

Reflecterend getint dubbelglas ✓


Gasgevuld dubbelglas - Low E ✓

Stadip Ext. helder dubbelglas ✓

Stadip Int. helder dubbelglas ✓

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Details

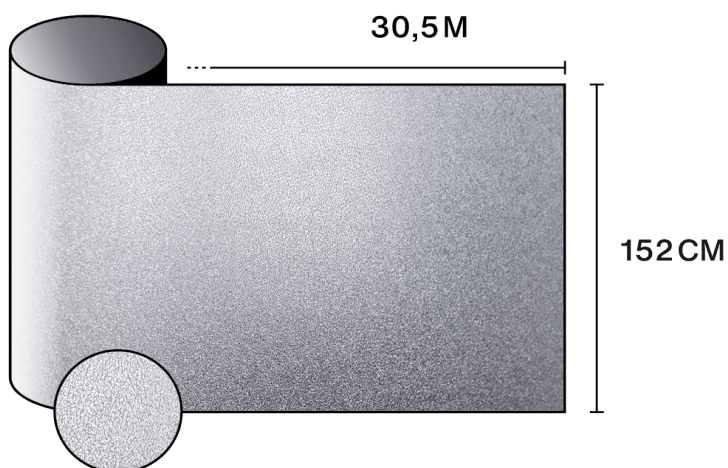

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met
installatie- en onderhoudsadvies