



Solar  Screen

GREEN 50 C

Design
Gekleurd - Transparant









Beschrijving

Green 50 C vermindert aanzienlijk de zonnewarmte, terwijl een goed deel van het natuurlijke licht behouden blijft. Het helpt schittering te verminderen en geeft het gebouw een kleurrijke, esthetische en persoonlijke uitstraling.



Ontdek het product
via video

Kenmerken

-  **Garantie**
10 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **Beschikbare breedtes**
152 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Groen
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Constructie

- 1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
- 2 Polyester van hoge optische kwaliteit, met een IR-blokkerende coating van metaaldeeltjes
- 3 Hechtlijm
- 4 Gekleurde polyester van hoge optische kwaliteit
- 5 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 6 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**
PET

 **Dikte**
40 µm

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	99
Zichtbaar lichttransmissie (%)	52
Lijm	Drukgevoelige acryl


Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✗
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	!
Getint dubbelglas	✗
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✗
Stadip Ext. helder dubbelglas	✗
Stadip Int. helder dubbelglas	✗

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Details

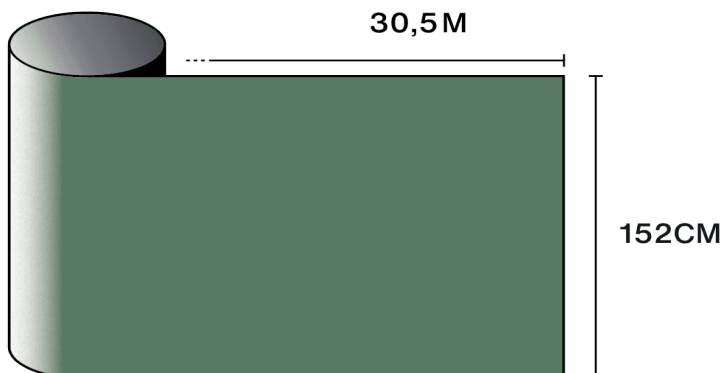

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies