



Solar  Screen

HIVE

Design

Decoratief - Abstract

Beschrijving

Geïnspireerd door de natuur en bijenkorven geeft Hive raamfolie uw ramen en glazen oppervlakken een atypisch en esthetisch tintje. Het gebruik van geometrische vormen op uw beglazing of glazen scheidingswanden is een uitstekende manier om elke ruimte op te fleuren.



Ontdek het product
via video

Kenmerken

-  **Garantie**
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
152 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Mat
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optische en zonne-eigenschappen

| | |
|------------------|---------------------|
| UV-afwijzing (%) | 90 |
| Lijm | Drukgevoelige acryl |

Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

| | |
|--------------------------------|---|
| Helder enkelglas | ✓ |
| Getint enkelglas | ✓ |
| Reflecterend getint enkelglas | ✓ |
| Helder dubbelglas | ✓ |
| Getint dubbelglas | ✓ |
| Reflecterend getint dubbelglas | ✓ |
| Gasgevuld dubbelglas - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. helder dubbelglas | ✓ |
| Stadip Int. helder dubbelglas | ✓ |

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid


Constructie

- 1 Polyester van hoge optische kwaliteit met bedrukt ontwerp
- 2 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 3 PET-bescherffolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**
PET

 **Dikte**
40 µm

Details

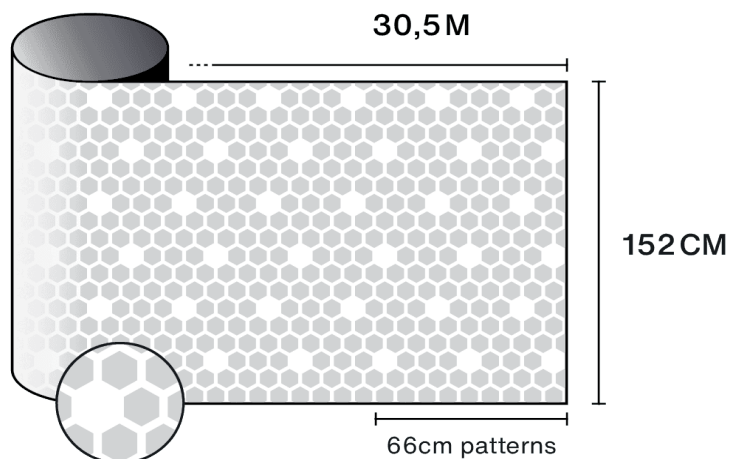

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies