



Solar  Screen

## MAT FROST PVC

Design










Privacy - MAT PVC-basis

### Beschrijving

Met de Mat Frost PVC folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.



## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
152 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Mat
-  **Lengte**  
50 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.26 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	95
Zichtbaar lichttransmissie (%)	70
Lijm	Drukgevoelige acryl

## Aanbrengadvies



Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓


✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid

## Constructie

- 1 100 µm Mat monomeer PVC
- 2 Half-permanente lijm die ontgassing van het oppervlak toelaat en lijmoverdracht beperkt
- 3 Wegwerpbaar PET plastic liner of siliconenpapier liner voor digitale snijden

-  **Samenstelling**  
PVC
-  **Dikte**  
100 µm

## Details

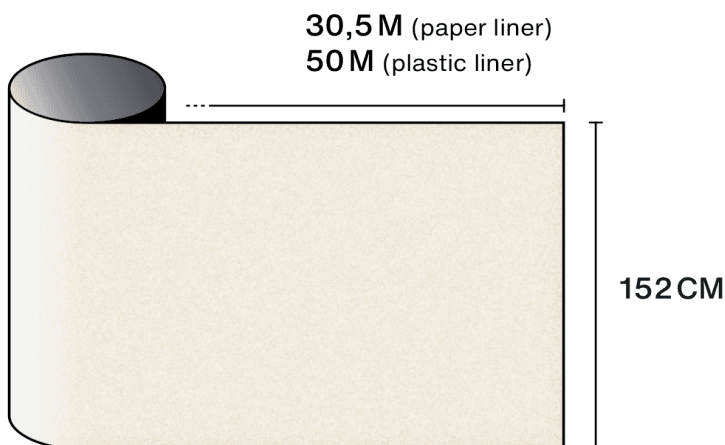

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met  
installatie- en onderhoudsadvies