Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design

Privacy - MAT PVC-basis

Beschrijving

Het matte effect zoals we het graag zien, royaal voor het oog en aanraking. Het biedt een onderscheidend ontwerp en uitstekende privacybescherming.

Certified B Corporation

Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design
Privacy - MAT PVC-basis

Kenmerken

Garantie
5 jaren

Brandweerstandsklasse
M1

Opslag onder aanbevolen voorwaarden
3 jaren

REACH / RoHS
Conform

Beschikbare breedtes
148 cm

Installatietype
Binnen

Kleur van buitenzijde
Mat

Lengte
30.5 m

Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Constructie

1 100 µm Mat monomeer PVC
2 Half-permanente lijm die ontgassing van het oppervlak toelaat en lijmoverdracht beperkt
3 Wegwerpbare PET plastic liner of siliconenpapier liner voor digitale snijden

Samenstelling
PVC

Dikte
180 µm

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	85
Zichtbaar lichttransmissie (%)	75
Lijm	Drukgevoelige acryl

Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja × Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Details

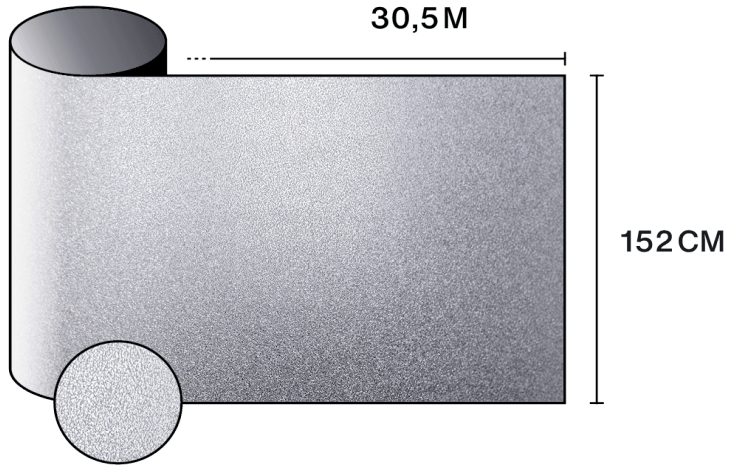

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.

Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies