



Solar  Screen

## MAT FROZEN PVC Paper Liner










Design

Privacy - MAT PVC-basis

### Beschrijving

Het matte effect zoals we het graag zien, royaal voor het oog en aanraking. Het biedt een onderscheidend ontwerp en uitstekende privacybescherming.

## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
148 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Mat
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	85
Zichtbaar lichttransmissie (%)	75
Lijm	Drukgevoelige acryl

## Aanbrengadvies



Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓


✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid

## Constructie

- 1 100 µm Mat monomeer PVC
- 2 Half-permanente lijm die ontgassing van het oppervlak toelaat en lijmoverdracht beperkt
- 3 Wegwerpbaar PET plastic liner of siliconenpapier liner voor digitale snijden

-  **Samenstelling**  
PVC
-  **Dikte**  
180 µm

## Details

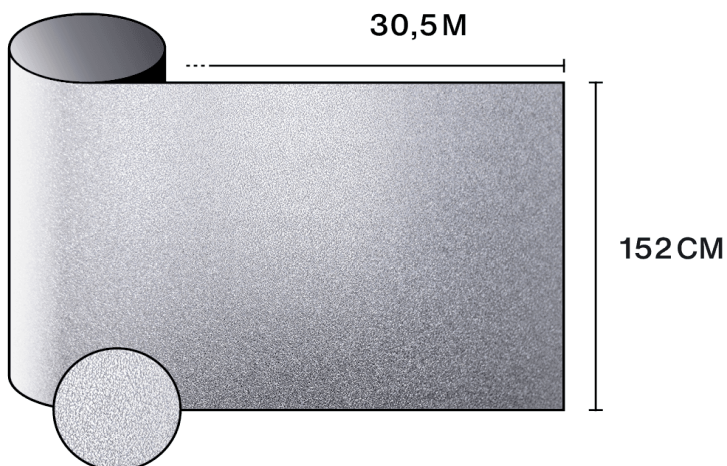

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met  
installatie- en onderhoudsadvies