



Solar  Screen

## MAT GREY PET










Design  
Gekleurd - Mat

### Beschrijving

Met de Mat Grey folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft een melkglaseffect en de natuurlijke lichtinval wordt grotendeels gefilterd, waardoor er een subtiel omgevingslicht ontstaat.




## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
152 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Grijs
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 Mat polyester met satijnen oppervlak
- 2 Hechtlijm
- 3 Gekleurde polyester van hoge optische kwaliteit
- 4 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 5 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

-  **Samenstelling**  
PET
-  **Dikte**  
60 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	99
Zichtbaar lichttransmissie (%)	21
Lijm	Drukgevoelige acryl


## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	!
Getint dubbelglas	✗
Reflecterend getint dubbelglas	✗
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✗
Stadip Ext. helder dubbelglas	✗
Stadip Int. helder dubbelglas	✗

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

## Details

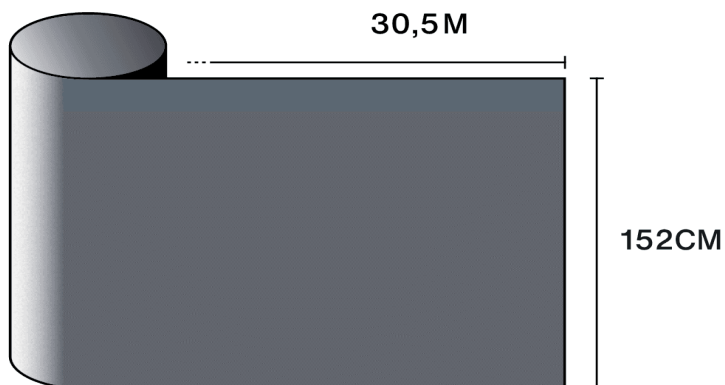

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies