



Solar  Screen

MAT LIGHT PET










Design

Privacy - MAT PET-basis

Beschrijving

Met de Mat Light folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval.

Kenmerken

-  **Garantie**
10 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
152 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Wit
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstofvoetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	95
Zichtbaar lichttransmissie (%)	75
Lijm	Drukgevoelige acryl

Aanbrengadvies



Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓


✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Constructie

- 1 Mat polyester met satijnen oppervlak
- 2 Hechtlijm
- 3 Polyester van hoge optische kwaliteit
- 4 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 5 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

-  **Samenstelling**
PET
-  **Dikte**
60 µm

Details

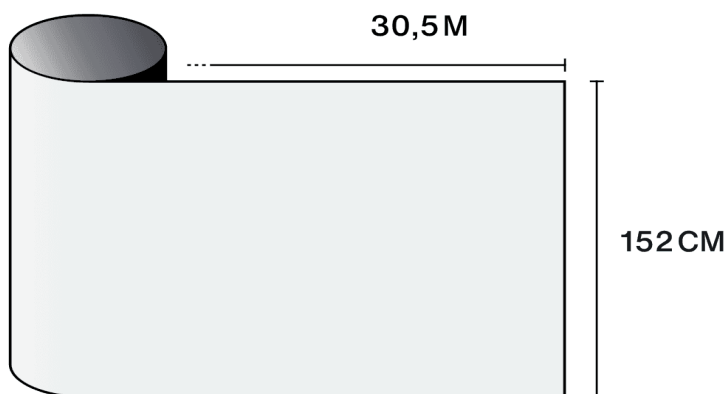

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-F02) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies