



Solar  Screen

## MAT OPAL PET










Design

Privacy - MAT PET-basis

### Beschrijving



Met de Mat Opal folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft een melkglaseffect en de natuurlijke lichtinval wordt grotendeels gefilterd, waardoor er een subtiel omgevingslicht ontstaat.

## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Wit
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstofvoetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 Mat polyester met satijnen oppervlak
- 2 Hechtlijm
- 3 Polyester van hoge optische kwaliteit
- 4 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 5 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

-  **Samenstelling**  
PET
-  **Dikte**  
60 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	95
Zichtbaar lichttransmissie (%)	30
Lijm	Drukgevoelige acryl


## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid

## Details

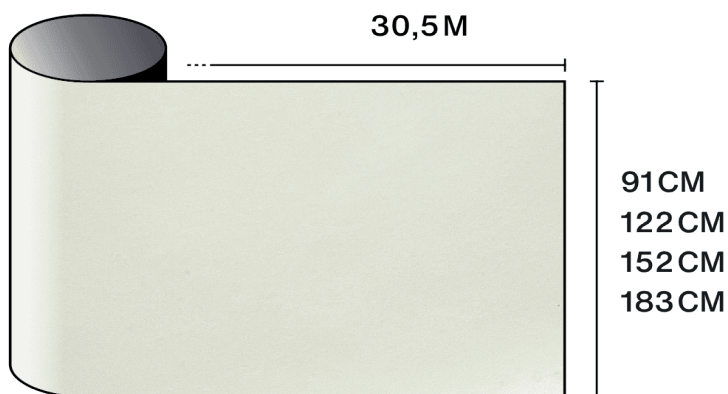

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met  
installatie- en onderhoudsadvies