



Solar  Screen

## MAT SILVER PVC










Design

Privacy - MAT PVC-basis

### Beschrijving



Met de Mat Silver PVC folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval.

## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
122 cm, 152 cm
-  **Installatietype**  
Buiten
-  **Kleur van buitenzijde**  
Mat
-  **Lengte**  
50 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 75 µm Gegoten PVC
- 2 Half-permanente lijm die ontgassing van het oppervlak toelaat en lijmoverdracht beperkt
- 3 Papieren release liner die digitaal snijden mogelijk maakt

-  **Samenstelling**  
PVC
-  **Dikte**  
75 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	95
Zichtbaar lichttransmissie (%)	60
Lijm	Drukgevoelige acryl


## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid

## Details

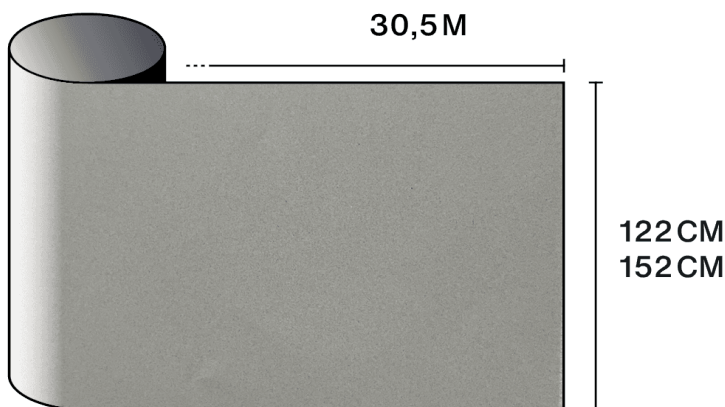

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met  
installatie- en onderhoudsadvies