



Solar  Screen

MAT WHITE PVC - Bubble Free

Design

Privacy - MAT PVC-basis










Beschrijving

Met de Mat Acid Bubble Free folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval. Afdrukbaar op elk type machine. Dankzij de bubble-free lijm, kan deze folie snel en gemakkelijk worden geplaatst.



Ontdek het product
via video

Kenmerken

-  **Garantie**
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
122 cm, 152 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Mat
-  **Lengte**
50 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	95
Zichtbaar lichttransmissie (%)	45
Lijm	Drukgevoelige acryl

Aanbrengadvies


Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓


✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Constructie

- 1 80 µm Polymeer PVC
- 2 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 3 Papieren release liner die digitaal snijden mogelijk maakt

-  **Samenstelling**
PVC
-  **Dikte**
80 µm

Details

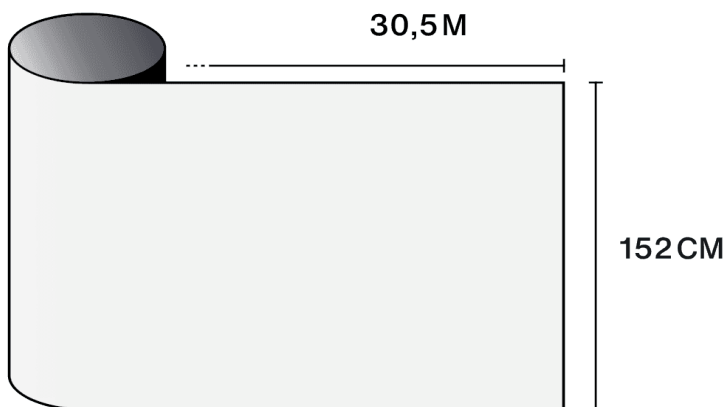

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies