



Solar  Screen

**PINK C**

Design

Gekleurd - Transparant










#### Beschrijving

Met de transparente PINK C-folie kunt u doorzichtig glas een roze tint geven en de doorzichtigheid volledig intact laten. Het is de perfecte manier om binnenglas (scheidingswanden, panelen, douches, etc.) een kleurrijke uitstraling te geven.



Ontdek het product  
via video

## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
152 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Roze
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Constructie

- 1 Krasbestendige harde coating voor bescherming, duurzaamheid en eenvoudige reiniging
- 2 Gekleurde polyester van hoge optische kwaliteit
- 3 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 4 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**  
PET

 **Dikte**  
40 µm

## Optische en zonne-eigenschappen

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| UV-afwijzing (%)               | 95                  |
| Zichtbaar lichttransmissie (%) | 25                  |
| Lijm                           | Drukgevoelige acryl |


## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Helder enkelglas               | ✓ |
| Getint enkelglas               | ✓ |
| Reflecterend getint enkelglas  | ✓ |
| Helder dubbelglas              | ✓ |
| Getint dubbelglas              | ! |
| Reflecterend getint dubbelglas | ✓ |
| Gasgevuld dubbelglas - Low E   | ! |
| Stadip Ext. helder dubbelglas  | ✓ |
| Stadip Int. helder dubbelglas  | ! |

✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid

## Details

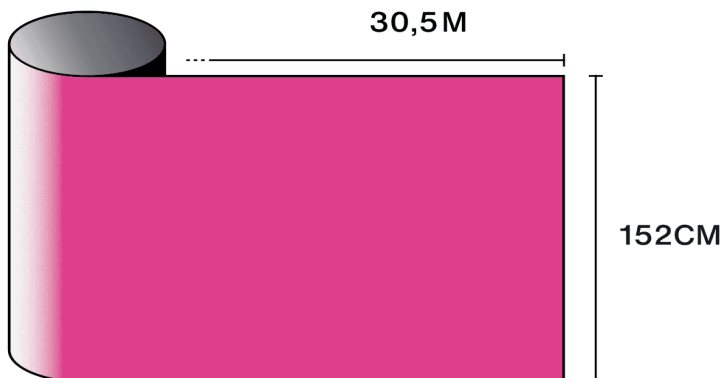

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies