



Solar  Screen

RIPPLE

Design

Decoratief - Abstract










Beschrijving

Ripple decoratiefolie geeft uw ramen en scheidingswanden een persoonlijk tintje. Het is versierd met een organisch patroon om een fris gevoel te geven en leven te brengen in elke omgeving. Het gebruik van een discretie folie is ideaal voor het verfraaien van uw ruimte met behoud van uw privacy.



Ontdek het product
via video

Kenmerken

-  **Garantie**
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
152 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Wit
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	90
Zichtbaar lichttransmissie (%)	70
Lijm	Drukgevoelige acryl

Aanbrengadvies



Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓


✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Constructie

- 1 Polyester van hoge optische kwaliteit met bedrukt ontwerp
- 2 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 3 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

-  **Samenstelling**
PET
-  **Dikte**
40 µm

Details

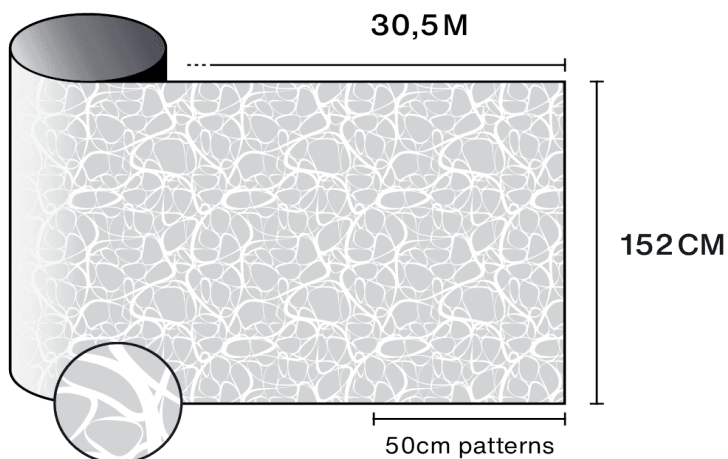

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies