



Solar  Screen

SIRIUS

Design
Decoratief - Lijnen

Beschrijving

Sirius is een decoratieve folie waarmee u ramen en raampartijen een eigen uitstraling kunt geven. Het bestaat uit een patroon van matte horizontale stroken van 18 mm die van elkaar worden gescheiden door doorzichtige stroken van 6 mm.



Ontdek het product
via video

Kenmerken

-  **Garantie**
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
152 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Mat
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Optische en zonne-eigenschappen

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| UV-afwijzing (%) | 90 |
| Zichtbaar lichttransmissie (%) | 54 |
| Lijm | Drukgevoelige acryl |

Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

| | |
|--------------------------------|---|
| Helder enkelglas | ✓ |
| Getint enkelglas | ✓ |
| Reflecterend getint enkelglas | ✓ |
| Helder dubbelglas | ✓ |
| Getint dubbelglas | ✓ |
| Reflecterend getint dubbelglas | ✓ |
| Gasgevuld dubbelglas - Low E | ✓ |
| Stadip Ext. helder dubbelglas | ✓ |
| Stadip Int. helder dubbelglas | ✓ |

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid


Constructie

- 1 Polyester van hoge optische kwaliteit met bedrukt ontwerp
- 2 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 3 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**
PET

 **Dikte**
40 µm

Details

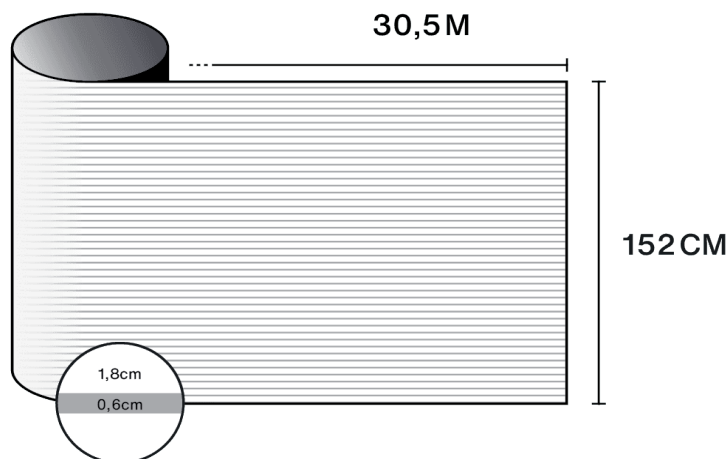

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies