



Solar  Screen

## SPRING WOOD










Design  
Decoratief - Abstract

### Beschrijving

De Spring Wood raamfolie is geïnspireerd op de natuur en versierd met boomstammotieven. Het geeft uw ramen en glazen oppervlakken een atypisch en esthetisch tintje. Het gebruik van een discretie folie is ideaal om uw ruimte te verfraaien en toch uw privacy te bewaren.



## Kenmerken

-  **Garantie**  
5 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**  
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**  
3 jaren
-  **REACH / RoHS**  
Conform
-  **Beschikbare breedtes**  
152 cm
-  **Installatietype**  
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**  
Mat
-  **Lengte**  
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	90
Zichtbaar lichttransmissie (%)	60
Lijm	Drukgevoelige acryl

## Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	✓
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	✓
Getint dubbelglas	✓
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✓
Stadip Ext. helder dubbelglas	✓
Stadip Int. helder dubbelglas	✓

✓ Ja    ✗ Niet aanbevolen    ! Voorzichtigheid


## Constructie

- 1 Polyester van hoge optische kwaliteit met bedrukt ontwerp
- 2 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 3 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**  
PET

 **Dikte**  
40 µm

## Details

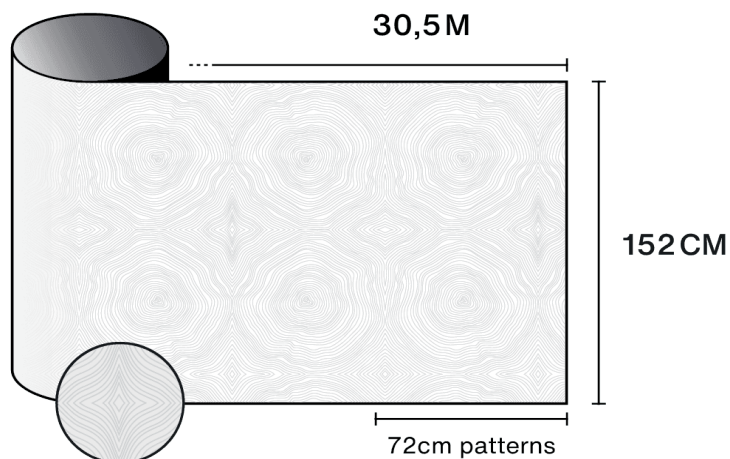

## Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies