



Solar  Screen

WHITEBOARD










Design

Whiteboards - Whiteboard

Beschrijving

Deze foilm, op PET-basis, verandert uw gladde of glas-oppervlakken in een uitwasbaar whiteboard. Bovendien zorgt de regelmatige en witte achtergrond ervoor dat het op een glazen wand kan worden aangebracht, zonder lelijke effecten.

Kenmerken

-  **Garantie**
2 jaren
-  **Brandweerstandsklasse**
M1
-  **Opslag onder aanbevolen voorwaarden**
3 jaren
-  **REACH / RoHS**
Conform
-  **Beschikbare breedtes**
152 cm
-  **Installatietype**
Binnen
-  **Kleur van buitenzijde**
Wit
-  **Lengte**
30.5 m
-  **Koolstof-voetafdruk van het product (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Constructie

- 1 Krasbestendige coating, compatibel met whiteboardmarkers
- 2 Gekleurde polyester
- 3 Hechtlijm
- 4 Gekleurde polyester
- 5 PS-lijm, polymeriseert met glas binnen 15 dagen
- 6 PET-beschermfolie, wegwerpbaar na installatie

 **Samenstelling**
PET

 **Dikte**
115 µm

Optische en zonne-eigenschappen

UV-afwijzing (%)	99
Zichtbaar lichttransmissie (%)	8
Lijm	Drukgevoelige acryl


Aanbrengadvies

Verticale situatie en voor een standaard glazen oppervlak

Helder enkelglas	✓
Getint enkelglas	!
Reflecterend getint enkelglas	✓
Helder dubbelglas	!
Getint dubbelglas	✗
Reflecterend getint dubbelglas	✓
Gasgevuld dubbelglas - Low E	✗
Stadip Ext. helder dubbelglas	✗
Stadip Int. helder dubbelglas	✗

✓ Ja ✗ Niet aanbevolen ! Voorzichtigheid

Details

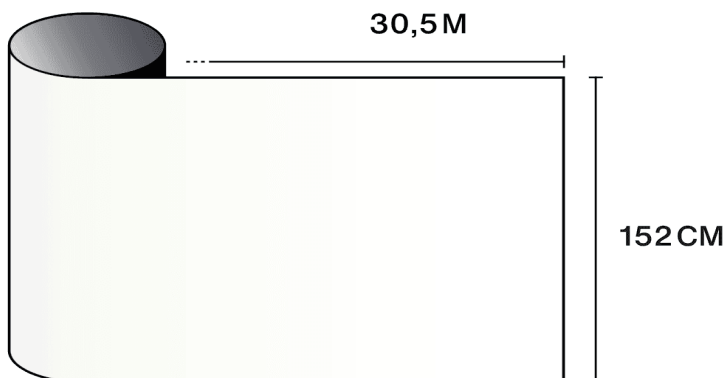

Installatie- en Onderhoudsadvies

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355) verdund tot 2 cL/L water voor installatie en reiniging. Reinig niet gedurende een maand na installatie en breng geen stickers/adhesieven op de film aan.



Toegang tot de video met installatie- en onderhoudsadvies