



Solar  Screen

GREEN LIME C

Design

Kolorowy - Przezroczysty

Opis

Folia „Lime C” nadaje zielony ton powierzchniom szklanym, zachowując w stanie nienaruszonym ich przezroczystość. Jest to doskonały sposób na ożywienie wystroju oraz powierzchni szklanej (np., przegrody szklanej, kabiny prysznicowej itd.) i nadanie im barw.



Odkryj produkt
poprzez wideo

Charakterystyka

**Gwarancja**
5 lata**Klasa ogniotrwałości**
M1**Przechowywanie w zalecanych warunkach**
3 lata**REACH / RoHS**
Zgodny**Dostępne szerokości**
152 cm**Rodzaj montażu**
Wewnętrzny**Kolor od zewnątrz**
Zielony**Długość**
30.5 m**Ślad węglowy produktu (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	95
Transmisja światła widzialnego (%)	55
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	!
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	!
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	✓
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	!


✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

Konstrukcja

- 1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
- 2 Barwiony poliester wysokiej jakości optycznej
- 3 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 4 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

**Skład**
PET**Grubość**
40 µm

Szczegóły

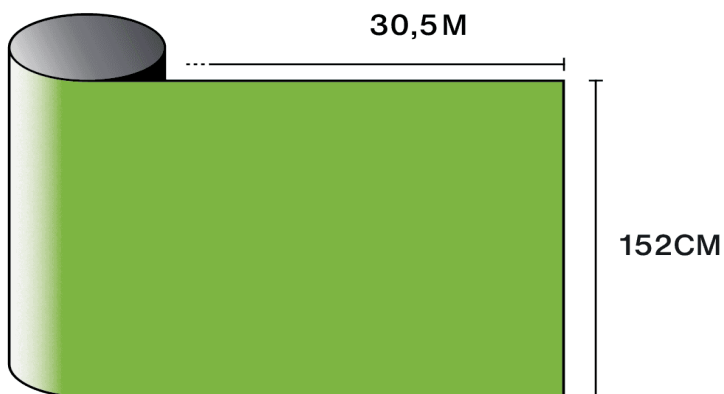

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji