Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design

Prywatność - Baza PVC MAT

Opis

Efekt matowy, jakiego szukamy, hojną dla oka i dotyku. Przynosi wyrazisty wygląd i doskonałą ochronę prywatności.

Certified B Corporation

Solar Screen

MAT FROZEN PVC Paper Liner

Design
Prywatność - Baza PVC MAT

Charakterystyka

Gwarancja
5 lata

Klasa ogniotrwałości
M1

Przechowywanie w zalecanych warunkach
3 lata

REACH / RoHS
Zgodny

Dostępne szerokości
148 cm

Rodzaj montażu
Wewnętrzny

Kolor od zewnątrz
Matowy

Długość
30.5 m

Ślad węglowy produktu (LCA)
1.56 kgCO2e/m²

Konstrukcja

1 100 µm Matowy Monomeryczny PVC
2 Półtrwałe kleje zapewniające odgazowanie powierzchni i redukujące przenoszenie kleju podczas usuwania.
3 Jednorazowy liner PET lub silikonowy do cięcia cyfrowego

Skład
PVC

Grubość
180 µm

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	85
Transmisja światła widzialnego (%)	75
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	✓
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓

✓ Tak × Niezalecane ! Ostrożność

Szczegóły

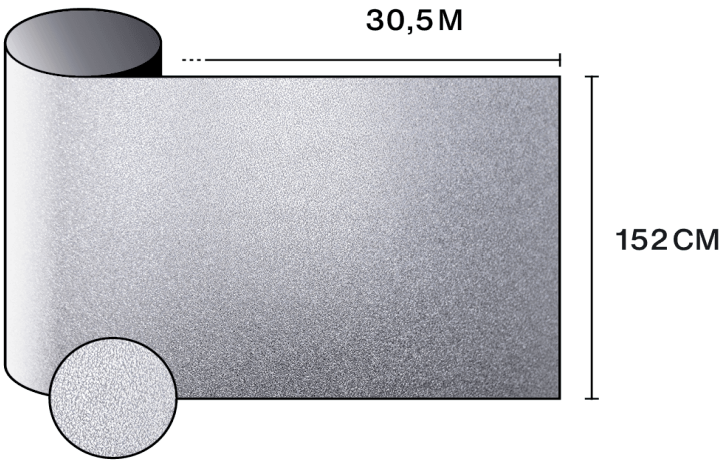

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.

Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji