



Solar  Screen

## MAT FROZEN PVC Paper Liner










Design

Prywatność - Baza PVC MAT

Opis

Efekt matowy, jakiego szukamy, hojną dla oka i dotyku. Przynosi wyrazisty wygląd i doskonałą ochronę prywatności.

## Charakterystyka

-  **Gwarancja**  
5 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**  
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**  
3 lata
-  **REACH / RoHS**  
Zgodny
-  **Dostępne szerokości**  
148 cm
-  **Rodzaj montażu**  
Wewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**  
Matowy
-  **Długość**  
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Konstrukcja

- 100 µm Matowy Monomeryczny PVC
- Półtrwałe kleje zapewniające odgazowanie powierzchni i redukujące przenoszenie kleju podczas usuwania.
- Jednorazowy liner PET lub silikonowy do cięcia cyfrowego

-  **Skład**  
PVC
-  **Grubość**  
180 µm

## Właściwości optyczne i słoneczne

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Odrzut UV (%)                      | 85                       |
| Transmisja światła widzialnego (%) | 75                       |
| Klej                               | Akryl wrażliwy na nacisk |


## Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

|  |   |
|--|---|
| Przezroczysta szyba jednowarstwowa           | ✓ |
| Przyciemnione jednowarstwowe szkło           | ✓ |
| Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło  | ✓ |
| Przezroczysta szyba dwuwarstwowa             | ✓ |
| Przyciemnione dwuwarstwowe szkło             | ✓ |
| Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło    | ✓ |
| Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E  | ✓ |
| Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło | ✓ |
| Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło | ✓ |

✓ Tak    ✗ Niezalecane    ! Ostrożność

## Szczegóły

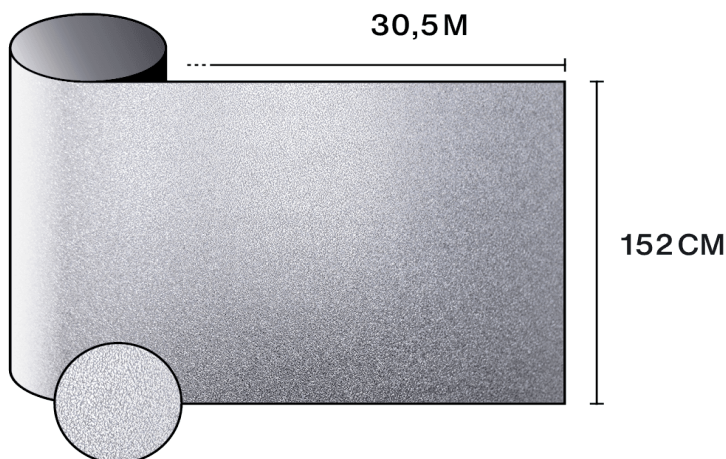

## Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji