



Solar  Screen

## MAT LIGHT PET

Design

Prywatność - Baza PET MAT

Opis

Mat Light to specjalnie zaprojektowany model w celu ochrony przed oczami wścibskich. Zupełnie chroniący wgląd do wewnątrz pozwala jednocześnie na przedostanie się naturalnego światła.

## Charakterystyka

**Gwarancja**  
10 lata**Klasa ogniotrwałości**  
M1**Przechowywanie w zalecanych warunkach**  
3 lata**REACH / RoHS**  
Zgodny**Dostępne szerokości**  
152 cm**Rodzaj montażu**  
Wewnętrzny**Kolor od zewnątrz**  
Biały**Długość**  
30.5 m**Ślad węglowy produktu (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	95
Transmisja światła widzialnego (%)	75
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

## Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	✓
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓


✓ Tak    × Niezalecane    ! Ostrożność

## Konstrukcja

- 1 Matowy poliester z satynową powierzchnią
- 2 Klej łączący
- 3 Poliester wysokiej jakości optycznej
- 4 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 5 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

**Skład**  
PET**Grubość**  
60 μm

## Szczegóły

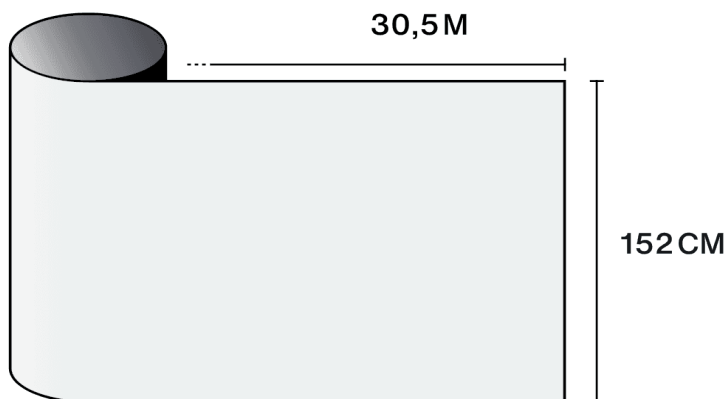

## Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji