



Solar  Screen

**PERLA**

Design

Dekoracyjny - Gradient

Opis










Samoprzylepna folia „Perła” jest ozdobiona wzorem ziarnistego odpływu. Doskonale podkreśla wyjątkowość wykończenia okien oraz powierzchni szklanych.

Certified  
  
Corporation



Odkryj produkt  
poprzez wideo

## Charakterystyka

-  **Gwarancja**  
5 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**  
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**  
3 lata
-  **REACH / RoHS**  
Zgodny
-  **Dostępne szerokości**  
152 cm
-  **Rodzaj montażu**  
Wewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**  
Matowy
-  **Długość**  
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	90
Transmisja światła widzialnego (%)	min: 38 max: 88
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

## Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	✓
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓


✓ Tak    ✗ Niezalecane    ! Ostrożność

## Konstrukcja

- 1 Poliester wysokiej jakości optycznej z nadrukiem
- 2 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 3 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

-  **Skład**  
PET
-  **Grubość**  
40 µm

## Szczegóły

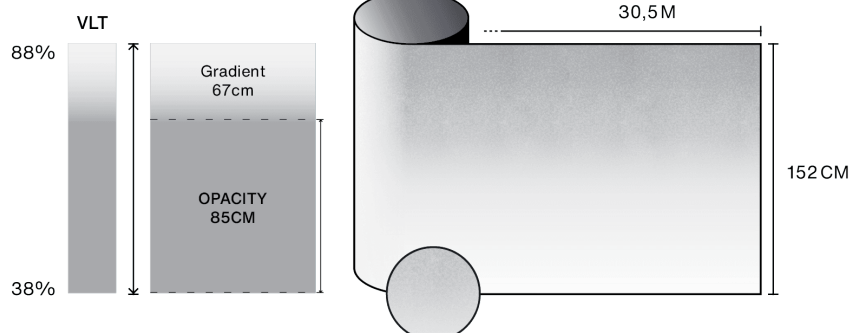

## Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji