



Solar  Screen

PRUNE C

Design
Kolorowy - Przezroczysty

Opis

Folia Plum C zainstalowana na szybę, nadaje jej ładny kolor fiołkowo-różowy nie zaburzając transparentności. Doskonały sposób na ożywienie wnętrza (ścianki działowe, zastłony prysznicowe etc...)



Odkryj produkt
poprzez wideo

Charakterystyka

**Gwarancja**
5 lata**Klasa ogniotrwałości**
M1**Przechowywanie w zalecanych warunkach**
3 lata**REACH / RoHS**
Zgodny**Dostępne szerokości**
152 cm**Rodzaj montażu**
Wewnętrzny**Kolor od zewnątrz**
Małwowy**Długość**
30.5 m**Ślad węglowy produktu (LCA)**
1.26 kgCO₂e/m²

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	99
Transmisja światła widzialnego (%)	25
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	!
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	!
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	!
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	!
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	!
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✗


✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

Konstrukcja

- 1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
- 2 Barwiony poliester wysokiej jakości optycznej
- 3 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 4 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

**Skład**
PET**Grubość**
40 µm

Szczegóły

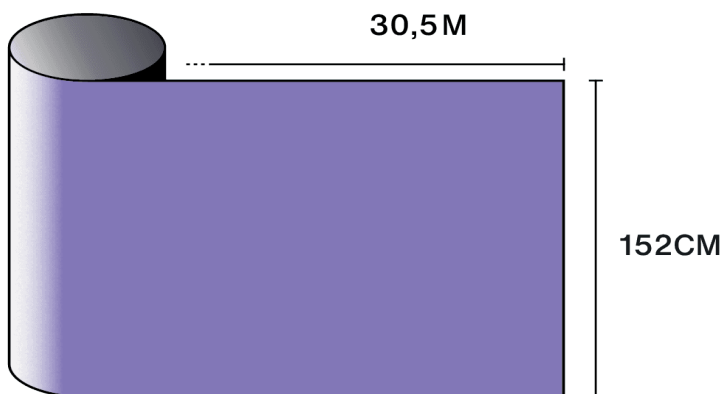

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji