



Solar  Screen

SPRING WOOD

Design
Dekoracyjny - Abstrakcyjny










Opis

Inspired by nature, the Spring Wood window film is decorated with tree trunk motifs. It will give your windows and glass surfaces an atypical and aesthetic touch. The use of a discretion film is ideal for embellishing your space while preserving your privacy.



Odkryj produkt
poprzez wideo

Charakterystyka

-  **Gwarancja**
5 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**
3 lata
-  **REACH / RoHS**
Zgodny
-  **Dostępne szerokości**
152 cm
-  **Rodzaj montażu**
Wewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**
Matowy
-  **Długość**
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**
1.56 kgCO2e/m²

Właściwości optyczne i słoneczne

Odrzut UV (%)	90
Transmisja światła widzialnego (%)	60
Klej	Akryl wrażliwy na nacisk

Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

Przezroczysta szyba jednowarstwowa	✓
Przyciemnione jednowarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło	✓
Przezroczysta szyba dwuwarstwowa	✓
Przyciemnione dwuwarstwowe szkło	✓
Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło	✓
Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E	✓
Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓
Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło	✓


✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

Konstrukcja

- 1 Poliester wysokiej jakości optycznej z nadrukiem
- 2 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 3 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

-  **Skład**
PET
-  **Grubość**
40 µm

Szczegóły

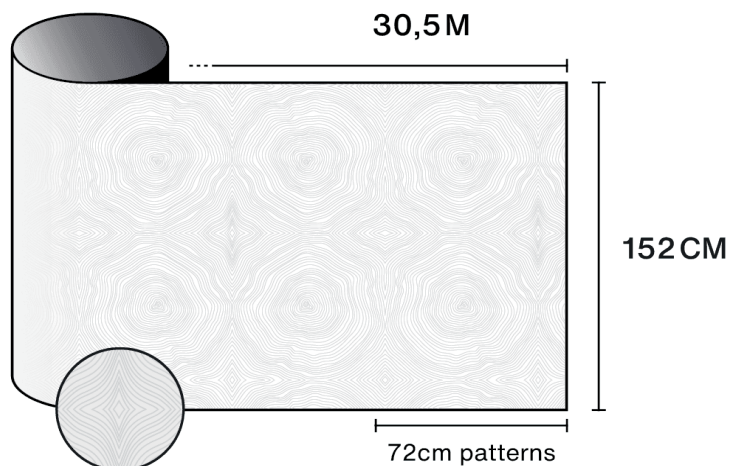

Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji