



Solar  Screen

**STRATOS**

Design  
Dekoracyjny - Linie










Opis

Folia dekoracyjna Stratos, pomoże Ci w spersonalizowaniu okien i szklanych ścian działowych. Poziome paski 35mm z jasną przestrzenią 10mm.



Odkryj produkt  
poprzez wideo

## Charakterystyka

-  **Gwarancja**  
5 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**  
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**  
3 lata
-  **REACH / RoHS**  
Zgodny
-  **Dostępne szerokości**  
152 cm
-  **Rodzaj montażu**  
Wewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**  
Matowy
-  **Długość**  
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Właściwości optyczne i słoneczne

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Odrzut UV (%)                      | 90                       |
| Transmisja światła widzialnego (%) | 54                       |
| Klej                               | Akryl wrażliwy na nacisk |

## Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

|  |   |
|--|---|
| Przezroczysta szyba jednowarstwowa           | ✓ |
| Przyciemnione jednowarstwowe szkło           | ✓ |
| Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło  | ✓ |
| Przezroczysta szyba dwuwarstwowa             | ✓ |
| Przyciemnione dwuwarstwowe szkło             | ✓ |
| Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło    | ✓ |
| Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E  | ✓ |
| Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło | ✓ |
| Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło | ✓ |


✓ Tak    ✗ Niezalecane    ! Ostrożność

## Konstrukcja

- 1 Poliester wysokiej jakości optycznej z nadrukiem
- 2 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 3 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

-  **Skład**  
PET
-  **Grubość**  
40 µm

## Szczegóły

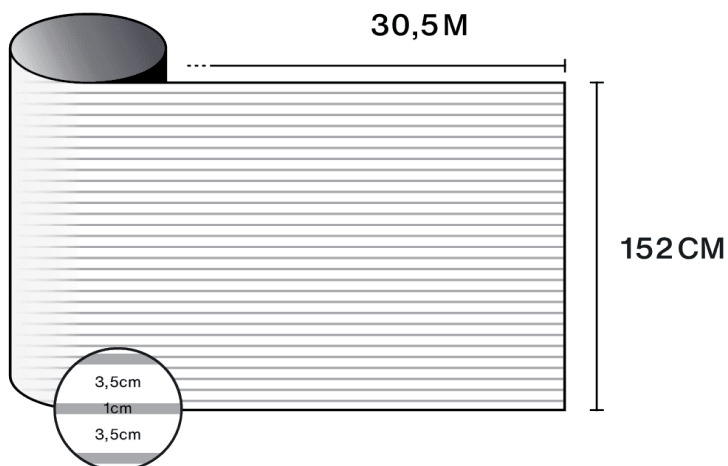

## Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji