



Solar  Screen

**YELLOW C**

Design  
Kolorowy - Przezroczysty

Opis










Folia Yellow C to oryginalny odcień koloru żółtego przy zachowaniu odpowiedniej transparentności.

Certified  
  
Corporation



Odkryj produkt  
poprzez wideo

## Charakterystyka

-  **Gwarancja**  
5 lata
-  **Klasa ogniotrwałości**  
M1
-  **Przechowywanie w zalecanych warunkach**  
3 lata
-  **REACH / RoHS**  
Zgodny
-  **Dostępne szerokości**  
152 cm
-  **Rodzaj montażu**  
Wewnętrzny
-  **Kolor od zewnątrz**  
Żółty
-  **Długość**  
30.5 m
-  **Ślad węglowy produktu (LCA)**  
1.56 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Właściwości optyczne i słoneczne

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Odrzut UV (%)                      | 99                       |
| Transmisja światła widzialnego (%) | 42                       |
| Klej                               | Akryl wrażliwy na nacisk |

## Wskazówki dotyczące aplikacji

Pionowa sytuacja i dla standardowej powierzchni szklanej

|  |   |
|--|---|
| Przejroczysta szyba jednowarstwowa           | ✓ |
| Przyciemnione jednowarstwowe szkło           | ✓ |
| Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło  | ✓ |
| Przejroczysta szyba dwuwarstwowa             | ✓ |
| Przyciemnione dwuwarstwowe szkło             | ✓ |
| Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło    | ✓ |
| Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem - Low E  | ✓ |
| Stadip Ext. przejroczyste dwuwarstwowe szkło | ✓ |
| Stadip Int. przejroczyste dwuwarstwowe szkło | ✗ |


✓ Tak ✗ Niezalecane ! Ostrożność

## Konstrukcja

- 1 Powłoka odporna na zarysowania zapewniająca ochronę, trwałość i łatwe czyszczenie
- 2 Barwiony poliester wysokiej jakości optycznej
- 3 Klej czuły na nacisk (PS), polimeryzujący ze szkłem w ciągu 15 dni.
- 4 Ochronny liner PET jednorazowy po instalacji

-  **Skład**  
PET
-  **Grubość**  
40 μm

## Szczegóły

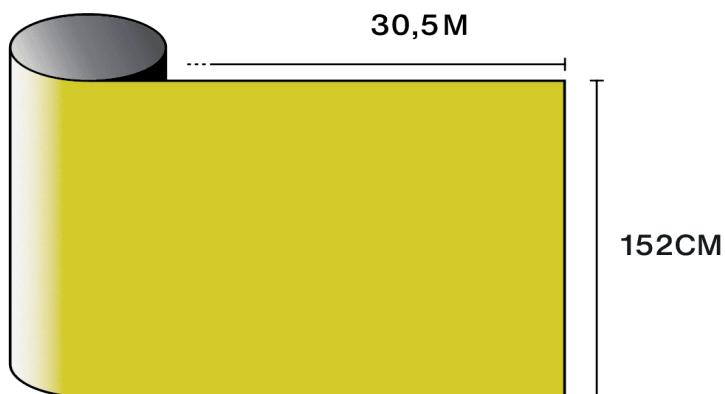

## Wskazówki dotyczące montażu i czyszczenia

Użyj Slide On (600-FO2) lub Film On (600-F0355) rozcieńczonych do 2 cL/L wody do instalacji i czyszczenia. Nie czyść przez miesiąc po instalacji ani nie naklejaj naklejek/klejów na folię.



Uzyskaj dostęp do filmu z poradami dotyczącymi instalacji i konserwacji