



Solar  Screen

BLUE 40 C

Design
Colorido - Transparente

Descrição

Blue 40 C reduz significativamente o calor solar, mantendo uma boa quantidade de luz natural. Ajuda a diminuir o brilho e confere ao edifício um toque colorido, estético e personalizado.



Descubra o produto
através de vídeo

Características

 **Garantia**
10 anos

 **Classificação de resistência ao fogo**
M1

 **Armazenamento em condições recomendadas**
3 anos

 **Larguras disponíveis**
152 cm

 **Tipo de instalação**
Interior

 **Cor vista do exterior**
Azul

 **Comprimento**
30.5 m

Construção

- 1 Revestimento duro resistente a riscos que proporciona proteção da superfície, durabilidade e facilidade de limpeza
- 2 Poliéster de alta qualidade óptica, com revestimento de partículas metálicas de bloqueio de IR
- 3 Adesivo de ligação
- 4 Poliéster tingido de alta qualidade óptica
- 5 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 6 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação



Composição
PET



Espessura
40 µm

Propriedades óticas e solares

Rejeição UV (%)	99
-----------------	----

Transmissão da luz visível (%)	66
--------------------------------	----

Cola	Acrílica sensível à pressão
------	-----------------------------

Conselhos de aplicação

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

Vidro simples claro	✓
---------------------	---

Vidro simples com cor	!
-----------------------	---

Vidro simples refletivo com cor	✓
---------------------------------	---

Vidro duplo claro	!
-------------------	---

Vidro duplo com cor	!
---------------------	---

Vidro duplo refletivo com cor	✓
-------------------------------	---


Vidro duplo preenchido com gás - Low E	!
--	---

Laminado Ext. claro duplo	!
---------------------------	---

Laminado Int. claro duplo	✗
---------------------------	---

✓ Sim ✗ Não recomendado ! Precaução

Detalhes

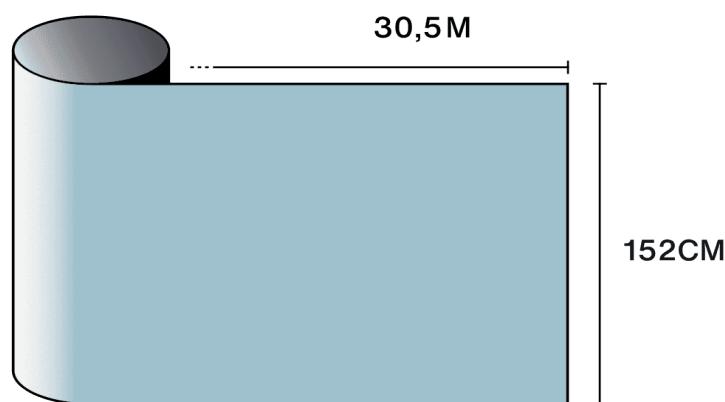

Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção