



Solar  Screen

**CIRCUIT**

Design

Decorativo - Abstrato










#### Descrição

The Circuit decorative film is composed of a systematic repeating pattern that customises your windows and glass surfaces. The use of geometric shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.



Descubra o produto  
através de vídeo

## Características

-  **Garantia**  
5 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**  
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**  
3 anos
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larguras disponíveis**  
152 cm
-  **Tipo de instalação**  
Interior
-  **Cor vista do exterior**  
Depoli
-  **Comprimento**  
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Propriedades óticas e solares

Rejeição UV (%)	90
Transmissão da luz visível (%)	50
Cola	Acrílica sensível à pressão

## Conselhos de aplicação

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

Vidro simples claro	✓
Vidro simples com cor	✓
Vidro simples refletivo com cor	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo com cor	✓
Vidro duplo refletivo com cor	✓
Vidro duplo preenchido com gás - Low E	✓
Laminado Ext. claro duplo	✓
Laminado Int. claro duplo	✓


✓ Sim    ✗ Não recomendado    ! Precaução

## Construção

- 1 Poliéster de alta qualidade óptica com design impresso
- 2 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 3 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**  
PET
-  **Espessura**  
40 µm

## Detalhes

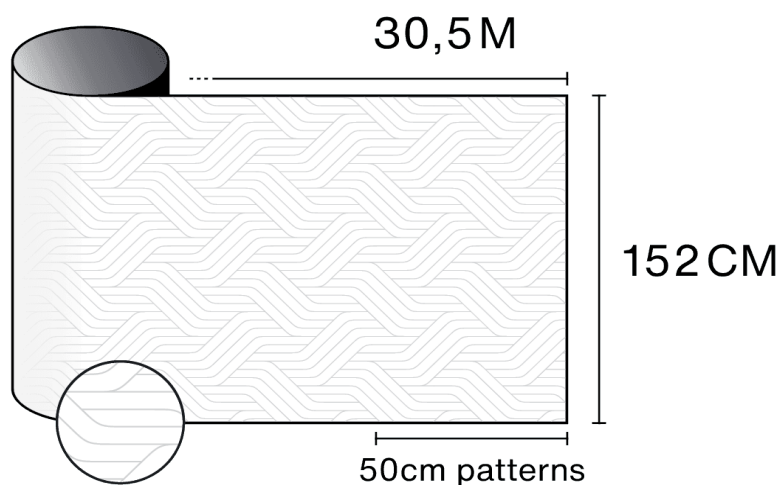

## Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção