



**Solar  Screen**

## MAT FROZEN PVC

Design

Privacidade - Base PVC MAT

### Descrição

O efeito fosco como gostamos, generoso aos olhos e ao toque. Ele traz um design distinto e oferece excelente proteção de privacidade.

### Características

	<b>Garantia</b> 5 anos
	<b>Classificação de resistência ao fogo</b> M1
	<b>Armazenamento em condições recomendadas</b> 3 anos
	<b>REACH / RoHS</b> Conforme
	<b>Larguras disponíveis</b> 148 cm
	<b>Tipo de instalação</b> Interior
	<b>Cor vista do exterior</b> Depoli
	<b>Comprimento</b> 30.5 m
	<b>Pegada de carbono do produto (LCA)</b> 1.26 kgCO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>

### Propriedades óticas e solares

<b>Rejeição UV (%)</b>	85
<b>Transmissão da luz visível (%)</b>	75
<b>Cola</b>	Acrílica sensível à pressão

### Conselhos de aplicação

Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

<b>Vidro simples claro</b>	✓
<b>Vidro simples com cor</b>	✓
<b>Vidro simples refletivo com cor</b>	✓
<b>Vidro duplo claro</b>	✓
<b>Vidro duplo com cor</b>	✓
<b>Vidro duplo refletivo com cor</b>	✓
<b>Vidro duplo preenchido com gás - Low E</b>	✓
<b>Laminado Ext. claro duplo</b>	✓
<b>Laminado Int. claro duplo</b>	✓

✓ Sim    ✗ Não recomendado    ! Precaução

### Construção

- 1 PVC monomérico 100µm frostado
- 2 Adesivo semi-permanente que permite a desgasificação da superfície real, e limita a transferência de adesivo durante a remoção
- 3 Liner plástico PET descartável ou liner de papel de silicone para corte digital




**Composição**  
PET



**Espessura**  
240 µm

### Detalhes

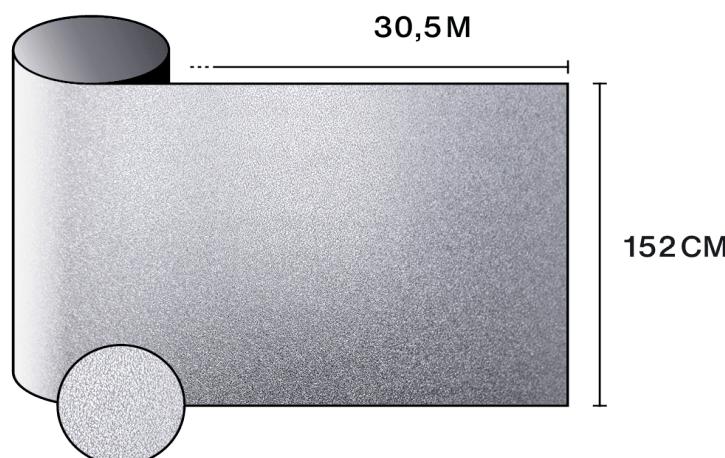

### Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção