



Solar  Screen

## MAT LIGHT PET










Design

Privacidade - Base PET MAT

### Descrição

A película de privacidade Mat Light é concebida para escapar aos olhares indiscretos. Completamente opaca, ela mantém uma boa parte da luz natural.

## Características

-  **Garantia**  
10 anos
-  **Classificação de resistência ao fogo**  
M1
-  **Armazenamento em condições recomendadas**  
3 anos
-  **REACH / RoHS**  
Conforme
-  **Larguras disponíveis**  
152 cm
-  **Tipo de instalação**  
Interior
-  **Cor vista do exterior**  
Branco
-  **Comprimento**  
30.5 m
-  **Pegada de carbono do produto (LCA)**  
1.56 kgCO2e/m<sup>2</sup>

## Propriedades óticas e solares

Rejeição UV (%)	95
Transmissão da luz visível (%)	75
Cola	Acrílica sensível à pressão

## Conselhos de aplicação



Situação vertical e para uma superfície envidraçada padrão

Vidro simples claro	✓
Vidro simples com cor	✓
Vidro simples refletivo com cor	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo com cor	✓
Vidro duplo refletivo com cor	✓
Vidro duplo preenchido com gás - Low E	✓
Laminado Ext. claro duplo	✓
Laminado Int. claro duplo	✓


✓ Sim    ✗ Não recomendado    ! Precaução

## Construção

- 1 Poliéster frostado com superfície de cetim
- 2 Adesivo de ligação
- 3 Poliéster de alta qualidade óptica
- 4 Adesivo PS, polimeriza com vidro em 15 dias
- 5 Liner de libertação PET de protecção, descartável após instalação

-  **Composição**  
PET
-  **Espessura**  
60 µm

## Detalhes

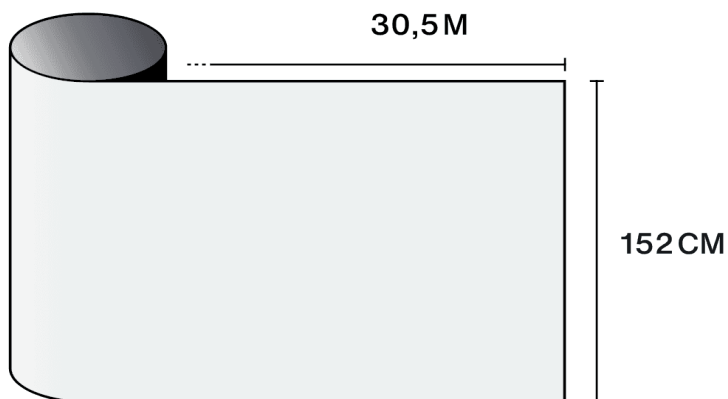

## Conselhos de instalação e manutenção

Utilize Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) diluído a 2 cL/L de água para instalação e limpeza. Não limpe durante um mês após a instalação nem aplique autocolantes/adesivos no filme.



Aceda ao vídeo com conselhos de instalação e manutenção